



GOTTFRED PETERSEN A/S

# Vinterartikler

til byggepladsen

## Er din byggeplads klar til vintervej?



Hos Gottfred Petersen finder du de vigtigste vinterforanstaltninger til opvarmning og frostbeskyttelse af beton og andre installationer på byggepladsen.

### Vil du være forberedt på vintervejret?

Du kan forudbestille vinterprodukter hos os nu, så er du klar til at holde byggepladsen kørende, hvis sne, frost og kulde sætter ind.



## Betonhærdningskabler

I kolde perioder behøver betonhærdningsprocessen varme tilført for at kunne hærde.

Til dette formål kan du benytte betonhærdningskabel på 40 W pr. lbm.

Effektbehovet til betonhærdning er op til 400 watt pr. kubikmeter.

Betonhærdningskablet skal installeres og styres under hensyntagen til de aktuelle forhold.

Min. 5°C kabeltemperatur ved installation.

Max. temp. på kabel = 90°C

Leveres med enten DK eller CEE stik.

Leveres i længder efter ønske



## Varmesvøb – frostbeskyttelse

Frostbeskyttelse specielt til rør og afløb på byggepladser. Produktets opbygning er et selvbegrænsende varmekabel med jordafskærmning af aluminium foil - effekt 17 W/m ved 10 °C - som er monteret i et isoleret svøb, som kan lukkes sammen om røret med velcroluk.

Benyttes bl.a. til midlertidige installationer til skurvogne, mobile badeværelsesvogne og tilsvarende.

Leveres med enten DK eller CEE stik.

## Snesejl

Indsyet tovværk og forstærkning.

6,0 x 4,20 meter.

Belastning 2.500 kg.





## Miljø-Tø

Optøningsmiddel/støvbinder i flager, 15 kg.

Miljø-Tø er et skånsomt optøningsmiddel overfor beton, fliser, træer, buske, dyrepoter, fodtøj m.m.

Miljø-Tø er effektivt helt ned til -25°C

900 kg./palle

\* Bestillingsvare \*



## Ecoform Granulat

Svanemærket vejsalt 25 kg.

Miljøvenligt optøningsmiddel i granulat, baseret på natriumformiat. Særlig effektivt til sne- og ismelting. Det er specielt godt til at fjerne tykkere islag (på 3-12 mm).

Virker ned til -19 grader.

1.000 kg./palle

\* Bestillingsvare \*



## GP Vintermåtte

Vintermåtte PE-LD 10 mm.

1,5 x 50 meter eller 20 mm. 1,25 x 25 meter.

Til afdækning og beskyttelse mod frost og sne - eller til afdækning af nystøbt beton.






## Termomåtter

Termo vintermåtter  
1,35 x 3,0 m 4,05 m<sup>2</sup> eller  
1,35 x 5,0 m 6,75 m<sup>2</sup>.

Termomåtte 4,05 m<sup>2</sup>:  
25 stk./bundt. 50 stk./palle

Termomåtte 6,75 m<sup>2</sup>:  
15 stk./bundt. 30 stk./palle

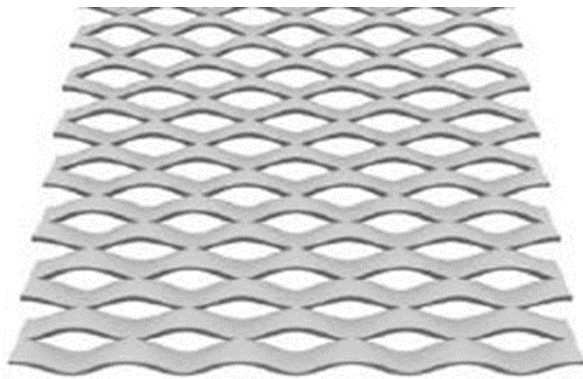

## Skridsikring til gangarealer

Strækmetal for gangareal 10m x 1m x  
0,8mm

35x17mm maske 1,9mm ribbebredde

## Conplast Antifreeze Nordic

Chloridfri hærdningsaccelerator til beton og mørtel.  
14 kg. dunk.

Conplast Antifreeze Nordic er et flydende tilsætningsstof til mørtel og færdigblandet beton i omgivelser under frysepunktet.

Conplast Antifreeze Nordic sænker frysepunktet for blanded vandet og gør det muligt at hærdningsreaktionen af betonen fortsætter helt ned til -15°C. Klar væske.

Antifreeze: 3-6 vægt-% af cementindholdet.

Accelerator: 1-3 vægt-% af cementindholdet.

Bestillingsvare.





GOTTFRED PETERSEN A/S

## Vinterartikler

Til byggepladsen

### Trennfit Pure formolie

formolie til alle almindelige typer støbeforskalling.  
30 L/dunk. Rækkeevne ca. 20-70 m<sup>2</sup>/l.

Anvendelsestemperatur -10°C til +60°C (ved lave temperaturer vil formolien danne en tykkere film end ved høje temperaturer). Let biologisk nedbrydeligt.

DGNB Kriterium ENV1.2 indikator 14: Opfylder kvalitetstrin 4 (GISCODE BTM10 og miljømærket)

"Blauer Engel" certificeret iht. RAL-UZ 178 (German Institute for Quality Assurance and Labelling) og er derfor særlig velegnet til DGNB byggeri.

Farve: gul, lys. - Viskositet: Ca. 10 mm<sup>2</sup>/s v. 40°C - Densitet: Ca. 0,9 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757) - Opbevaring: +5°C - +25°C. - Må ikke opbevares i direkte sollys



### Trenn Quick BA formolie

30 liter/dunk. 60-70 m<sup>2</sup>/l

Trenn Quick BA formolie. 30 l/dunk. Rækkeevne 60-70 m<sup>2</sup>/l. 16 stk./palle. Biologisk let nedbrydelig. Kan anvendes ned til -25°C.

GISCODE BTM20

### Trenn Quick R-BE formolie

30 l/dunk. 40-70 m<sup>2</sup>/l

Rækkeevne 40-70 m<sup>2</sup>/l. 16 stk./palle.

Biologisk let nedbrydelig. Kan anvendes ned til -10°C.

GISCODE BTM10 - velegnet til DGNB certificerede byggerier.

DGNB: Indikator 14 - kvalitetstrin 3

Indeholder ikke mineralolie og må ikke bortskaffes med mineralholdige smøremidler.





GOTTFRED PETERSEN A/S

# Vinterartikler

Til byggepladsen

## Kontakt os:



### “Hansi”

Key Account Manager | Sjælland  
Telefon: +45 2197 4666  
Mail: hhm@gottfred.dk



### Helle Larsen

Specifications- & Project Manager  
Telefon: +45 9215 2093  
Mail: hla@gottfred.dk



### Bo Svendsen

Salgsleder | Sjælland  
Telefon: +45 3073 8959  
Mail: bsv@gottfred.dk



### Carsten Søby

Salgsleder | Fyn & Sydjylland  
Telefon: +45 2687 7215  
Mail: cas@gottfred.dk



### John M. Lings

Salgsleder | Midt- & Nordjylland  
Telefon: +45 2687 7218  
Mail: jol@gottfred.dk

Telefon: +45 6341 1240  
Mail: byg@gottfred.dk



GOTTFRED PETERSEN A/S