




Teknisk datablad

NOFIRNO PRIMER SPRAY - PRIMER TIL PE PLASTOVERFLADER I FORBINDELSE MED NOFIRNO TÆTNINGSSYSTEM

Anvendelse: Hurtigtørrende primer med akrylpulver der sætter sig i den lukkede overflade og sikrer god vedhæftning. Kan anvendes i forbindelse med NOFIRNO tætningssystem, hvor rørgennemføringen er lavet af PE plast. NOFIRNO tætningsmasse kan udføres ca. 15-20 min efter primer er påført. Primer kan generelt påføres på metal, træ, aluminium, glas, sten og mange typer plast.

Materialer/egenskaber:

- 400 ml spray
- Påføres på en ren og tør overflade
- Tørretid ca. 15-20 min
- Farve: Grå
- Rækkeevne: 1,5-2,0 m²
- Indeholder aerosol
- Sørg for tilstrækkelig udluftning
- Fjern antændelseskilder under brug
- Opbevaring: Beskyttes mod sollys og opbevares ved 5°C - 50°C

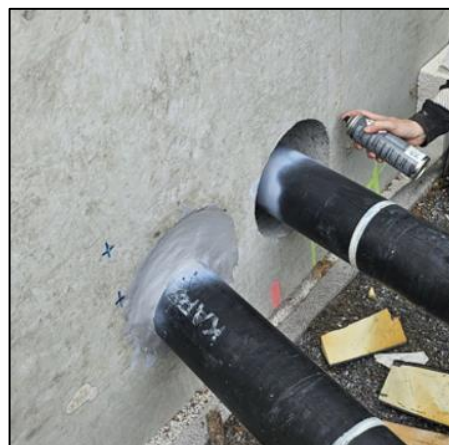

Varenummer	Antal		Lager
NOFIRNO PRIMER SPRAY	1	Stk.	L

Forbehold: Alle tekniske data angivet i denne TDS er baseret på laboratorieundersøgelser. Faktiske målte data kan variere på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Anbefalinger vedrørende produktanvendelse givet i det nuværende tekniske datablad er til praktisk hjælp for produktbrugere og er baseret på vores erfaring og vores nuværende videnskabelige og praktiske viden. Disse henstillinger gives dog uden forpligtigelse og skaber ikke et kontraktforhold eller subsidære pligter. Disse henstillinger fritager ikke brugere for deres ansvar og for deres eget ansvar for at teste, om vores produkt er passende til det påtænkte anvendelsesformål. Kontakt venligst Gottfred Petersen A/S for den seneste udgave af dette tekniske datablad.

April - 2025