


AQUAFIN®-PRIMER

Primer til Aquafin vandtætningsmembraner og renoveringsprodukter

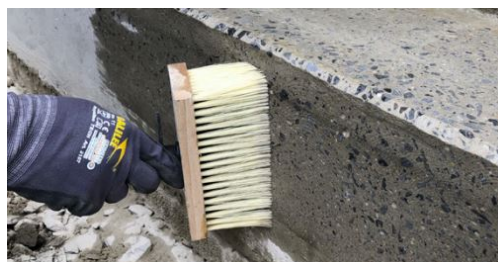

Varenummer	Indhold	Enhed	Farve
SB AQUAFIN PRIMER	10	L	Hvid

Egenskaber

- Dispersion silikat primer med klæbende egenskaber
- Klar til brug
- Tørre hurtigt
- Konsoliderer underlaget
- Reducerer den kapillære absorptionsevne på byggematerialets overflade
- Støvbinder
- Indeholder ikke opløsningsmidler

Fordele

- Forbedrer bindingen af efterfølgende påførte vandtætnings- og mørtellag
- Kan påføres direkte - uden at blande
- Påføres med børste, rulle eller sprøjtepåføring
- Hurtig overmalbar - klar efter ca. 30 minutter (tørret til mat fugtigt)
- Vandafvisende funktion og vedhæftningsforbedring

AQUAFIN®-PRIMER

Anvendelsesområder

- Som en primer på stærkt sugende underlag
- Til forberedelse af underlag til vandtætning af bygninger med fleksible polymermodificerede membraner, som AQUAFIN-RB400 og mineralske membraner, som AQUAFIN-1K eller den multifunktionelle mørtel ASOCRET-M30
- Velegnet til alle cementbaserede underlag, f.eks. beton og murværk.
- Til tørre og mat-fugtige underlag
- Til vægge og gulve
- Til udvendig og indvendig brug
- Kan anvendes i forbindelse med vandtætningssystemer
- Kan anvendes i forbindelse med THERMOPAL renoveringssystemer

Test certifikater

- EMICODE licens (EC1 Plus)
- French cert. VOC
- Belgian cert. VOC

Tekniske data

Materialeegenskaber

Produkttype	Klar til brug
Materiale	Silikat dispersion
Konsistens	Flydende
Densitet	ca. 1 g/cm ³

Påføring

Underlag/påføringstemperatur	fra 5 °C til 30 °C
Forbrug	ca. 200 - 250 g / m ²
Overmalbar efter	ca. 30 minutter

Vandtætningssystemer	AQUAFIN-RB400 AQUAFIN-2K/M-PLUS COMBIDIC-2K-CLASSIC COMBIDIC-2K-PREMIUM
Mørtel / renoveringspuds	ASOCRET-M30

Påføring

Værktøj (vejledende)

- Malerrulle
- Børste
- Sprøjteudstyr

Egnede underlag

- Beton
- Mursten og kalksandsten
- Spartelmasse / flydespartel
- Pudslag
- Kalkpuds
- Fibercementplader

AQUAFIN®-PRIMER

Forberedelse af underlag

Krav til underlag

1. Fast og bæredygtigt
2. Tørt til mat-fugtigt
3. Rent
4. Absorberende / åben proet
5. Fri for revner (revner kan udbedres)
6. Fri for vedhæftningshæmmende stoffer

Klargøring af overfladen

1. Rengør området
2. Fjern nedbrudte lag på overfladen
3. Beskyt/dæk tilstødende overflader og komponenter mod stænk eller sprøjtetåge.

Udførelse

Påføring

1. Påfør AQUAFIN®-Primer med egnet værktøj
2. Overmætning / overforbrug eller dannelse af pytter skal undgås
3. Området kan efterbehandles (efter ca. 30 minutter), når primeren er tørret til en mat-fugtig overflade.
4. Længere tørretider har ingen negativ effekt på vedhæftningen
5. Gentag om nødvendigt påføringen

Rengøring af værktøj

Rengør værktøj med vand straks efter brug

Emissioner

- Meget lave emissioner i henhold til GEV-EMICODE, hvilket normalt resulterer i positive evalueringer inden for rammerne af bygningscertificeringssystemer i henhold til DGNB, LEED, BREEAM, HQE.
- Egnet til indendørs brug i henhold til det franske VOC-direktiv og det belgiske kongelige dekret C-2014/24239.

Noter

- Beskyt overflader der ikke skal behandles med AQUAFIN®-Primer
- Rengør straks stænk med vand. Glas, metaller, vinduesrammer osv. kan angribes af AQUAFIN®-Primer



GOTTFRED PETERSEN A/S

Langelandsvej 15 · DK 5500 Middelfart

T +45 6341 1266 · F + 45 6441 1419

byg@gottfred.dk · gottfred.dk

The rights of the buyer with regard to the quality of our materials are based on our terms and conditions of sale and delivery. Our technical advice team will be happy to advise you in the case of requirements that exceed the scope of the application described here. In order to be binding, a legally binding written confirmation is required. The product description does not release the user from a duty of care. Lay a test area in the event of uncertainty. This version becomes invalid in the event of a new version being issued.