



GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Polyurethanhjul Polyurethane wheels

Ø 50-250 mm

40-750 kg



Elastisk, grå polyurethanbane shore 78A +/-3 med polyamidcenter.
Rulle- og kuglelejhjul kan leveres med rustfrie lejer.
Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

Elastic, grey polyurethane tread shore 78A +/-3 with polyamide centre.
Roller and ball bearing wheels can be supplied with stainless bearings.
Temperature range: -22°F to +176°F.

										Uden lejer Without bearings
50	18	23	-	6	50	-	-	447525	-	-
50	19	22	-	8	40	444010*	-	-	-	-
50	19	22	-	10	40	444011*	-	-	-	-
75	25	27	-	6	60	-	-	447540	-	-
75	24	29	-	8	60	444030*	-	-	-	-
75	24	29	-	10	60	444031*	-	-	-	-
80	31	40	-	8	110	-	-	447555	-	-
80	34	40	28x8	12	150	446035	-	-	447582	447580
80	34	40	28x8	15	150	-	446555	-	-	447580
100	24	29	-	12	60	444049*	-	-	-	-
100	26	29	-	8	115	-	-	447585	-	-
100	31	40	-	8	120	-	-	447592	-	-
100	34	40	28x8	12	200	446065	-	-	447622	447620
100	34	40	28x8	15	200	-	446610	-	-	447620
100	36	40	-	8	200	-	-	447602	-	-
100	36	40	-	10	200	-	-	447604	-	-
100	36	45	-	8	200	-	-	447606	-	-
100	36	45	-	10	200	-	-	447608	-	-
100	36	49	-	8	200	-	-	447610	-	-
100	36	49	-	10	200	-	-	447612	-	-
125	31	44	-	8	135	-	-	447644	-	-
125	31	44	-	10	135	-	-	447646	-	-
125	31	49	-	10	135	-	-	447648	-	-
125	40	40	-	8	250	-	-	447652	-	-

* Shore 85

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Fås også i
antistatisk udførelsetist
Also available in anatic
m/r <10⁷ Ω

Fortsætter
Continues



GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Polyurethanhjul

Polyurethane wheels

Ø 50-250 mm

40-750 kg

Hårdere bane og
andre farver på
forespørgsel. her shore or
Availot able with colour on
request.



										Uden lejer without bearings
125	40	40	-	10	250	-	-	447654	-	-
125	40	45	-	8	250	-	-	447656	-	-
125	40	45	-	10	250	-	-	447658	-	-
125	40	49	-	8	250	-	-	447660	-	-
125	40	49	-	10	250	-	-	447662	-	-
125	40	49	-	12	250	-	-	447664	-	-
150	32	36	-	8	110	-	-	445720*	-	-
150	45	50	42x13	20	400	446174	446665	-	447750	447700
150	45	60	47x17	20	400	446190	446705	-	447775	447770
150	45	60	47x17	25	400	446197	446710	-	447780	447770
160	40	60	-	12	250	-	-	447783	-	-
160	45	50	42x13	20	400	446205	446735	-	447790	447785
160	45	60	47x17	20	400	446240	446755	-	447792	447787
160	45	60	47x17	25	400	446245	446760	-	447794	447787
200	46	60	-	12	300	-	-	447810	-	-
200	45	60	47x17	20	600	446320	446780	-	447830	447820
200	45	60	47x17	25	600	446330	446785	-	447840	447820
250	60	75	52x15	20	750	446380	446810	-	447905	447900
250	60	75	52x15	25	750	446385	446815	-	447910	447900
250	60	75	52x15	20/25	750	-	-	-	447915	447900

* Shore 85

Alle mål er i mm
All measurements are in mm





GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Polyurethanhjul Polyurethane wheels

Ø 80-200 mm

120-300 kg



Elastisk, grå polyurethanbane shore 78A +/-3 med polyamidcenter.
Galvaniserede, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion. Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

Elastic, grey polyurethane tread shore 78A +/-3 with polyamide centre.
Galvanized, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion. Temperature range: -22°F to +176°F.

			Varenummer/Article no.					Monteringsmål Mounting measurements							Art.no. Varenr.	Hjuldimensioner Wheel dimensions			
																			
80		120	6462118	6462318	6462418	6462538	6462718	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	446555	34	40	15	150
80		120	6463118	6463318	6463418	6463538	6463718	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	447562	34	40	8	150
100		120	6462133	6462333	6462433	6462553	6462733	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	446610	34	40	15	200
100		120	6463128	6463328	6463428	6463548	6463728	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	447662	36	40	8	200
125		130	6462138	6462338	6462438	6462558	6462738	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	446645	40	51	20	250
125		130	6463138	6463338	6463438	6463558	6463738	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	447662	40	49	10	250
125		250	-	-	6462452	6462572	6462752	163	55	135x110	105x80	11x16	-	146	446645	40	51	20	250
125		250	-	-	6463452	6463572	6463752	163	55	135x110	105x80	11x16	-	146	447690	40	50	15	250
150		200	6460158	6460348	6460458	6460598	6460758	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	446174	45	50	20	400
150		200	6462158	6462348	6462458	6462598	6462758	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	446665	45	50	20	400
150		200	6463158	6463348	6463458	6463598	6463758	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	447750	45	50	20	400
150		300	6460198	6460368	6460478	6460618	6460778	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	446190	45	60	20	400
150		300	6462179	6462369	6462479	6462619	6462779	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	446705	45	60	20	400
150		300	6463179	6463369	6463479	6463619	6463779	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447775	45	60	20	400
160		300	6460205	6460375	6460485	6460625	6460785	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	446240	45	60	20	400
160		300	6462196	6462376	6462486	6462626	6462786	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	446755	45	60	20	400
160		300	6463196	6463376	6463486	6463626	6463786	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447792	45	60	20	400
200		300	6460223	6460383	6460503	6460633	6460793	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	446320	50	60	20	600
200		300	6462223	6462383	6462503	6462633	6462793	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	446780	50	60	20	600
200		300	6463183	6463383	6463503	6463633	6463793	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447830	50	60	20	600

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Hårdere bane og
andre farver på
forespørgsel, her shore 0R
Available with colour on
request.





GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Polyurethanhjul Polyurethane wheels

Ø 80-200 mm

120-300 kg

STAINLESS



Elastisk, grå polyurethanbane shore 78A +/-3 med polyamidcenter.
Rustfrie, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion.
Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

Elastic, grey polyurethane tread shore 78A +/-3 with polyamide centre.
Stainless, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion.
Temperature range: -22°F to +176°F.

			Varenummer/Article no.					Monteringsmål Mounting measurements								Art.no. Varenr..	Hjuldimensioner Wheel dimensions			
																				
80		120	6475118	6475318	6475418	6475538	6475718	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	446035	34	40	12	150	
80		120	6477118	6477318	6477418	6477538	6477718	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	447060	34	40	15	150	
80		120	6478121	6478321	6478421	6478541	6478721	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	447583	34	40	12	150	
100		150	6475132	6475332	6475432	6475552	6475732	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	446065	34	40	12	200	
100		150	6477132	6477332	6477432	6477552	6477732	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	447110	34	40	15	200	
100		150	6478131	6478331	6478431	6478552	6478732	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	447623	34	40	12	200	
125		150	6475143	6475343	6475443	6475563	6475743	154	37	100x85	80x60	8x12	12	112	446165	40	50	15	250	
125		150	6477143	6477343	6477443	6477563	6477743	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	447145	40	50	20	250	
125		150	6478143	6478343	6478443	6478563	6478743	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	447691	40	50	15	250	
150		150	6475158	6475348	6475458	6475598	6475758	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	446174	45	50	20	400	
150		150	6477158	6477348	6477458	6477598	6477758	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	447165	45	50	20	400	
150		150	6478158	6478348	6478458	6478598	6478758	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	447751	45	50	20	400	
150		300	6475170	6475370	6475470	6475610	6475770	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	446190	45	60	20	400	
150		300	6477170	6477370	6477470	6477610	6477770	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447225	45	60	20	400	
150		300	6478170	6478370	6478470	6478610	6478770	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447777	45	60	20	400	
160		300	6475200	6475376	6475490	6475620	6475780	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	446240	45	60	20	400	
160		300	6477196	6477376	6477486	6477616	6477776	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447260	45	60	20	400	
160		300	6478196	6478376	6478486	6478616	6478776	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447795	45	60	20	400	
200		300	6475223	6475313	6475503	6475633	6475793	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	446320	50	60	20	600	
200		300	6477223	6477383	6477503	6477633	6477793	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447295	50	60	20	600	
200		300	6478223	6478383	6478503	6478633	6478793	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447835	50	60	20	600	

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Hårdere bane og
andre farver på
forespørgsel. her shore 90
Availot able with colour on
request.





Polyurethanhjul, middel belastning Polyurethane wheels, medium duty

Ø 80-250 mm

150-750 kg



Elastisk, grå polyurethanbane shore 78A +/-3 med polyamidcenter.
Middelsvære, galvaniserede eller rustfrie gafler. Type 1 med dobbelt kuglekrans i hærkede lejeskåle med centerbolt. Type 2 med vandtæt lejhhus uden centerbolt og med smørenippel. Bremsogafler med lås på både hjul og drejefunktion. Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

Elastic, grey polyurethane tread shore 78A +/-3 with polyamide centre.
Galvanized or stainless medium duty brackets. Type 1 with double ball race on hardened bearing shells and center bolt. Type 2 with waterproof bearing house without kingpin and with grease nipple. Brake locks both wheel and swiveling motion. Temperature range: -22°F to +176°F.

			Varenummer/Article no.			Monteringsmål Mounting measurements						Varenr. Art.no.	Hjuldimensioner Wheel dimensions				
																Type	
80		150	6467410	6467540	6467710	120	40	105x85	80x60	9x16	120	447582	34	40	12	150	2
80		150	6467412	6764542	6467712	125	47	100x84	80x60	9	113	447582	34	40	12	150	1
100		200	6467428	6467548	6467728	135	47	100x84	80x60	9	114	447622	34	40	12	200	1
100		200	6467429	6467549	6467729	140	45	105x85	80x60	9x16	120	447622	34	40	12	200	2
125		250	6467432	6467557	6467732	162	47	100x84	80x60	9	128	447690	40	50	15	250	1
125		250	6467435	6467560	6467735	165	45	105x85	80x60	9x16	120	447690	40	50	15	250	2
125		250	6467443	6467563	6467743	165	61	132x110	105x80	12	158	447690	40	50	15	250	1
125		250	6467445	6467565	6467745	178	50	135x110	105x80	11x16	146	447690	40	50	15	250	2
150		350	6467448	6467578	6467748	190	45	105x85	80x60	9x16	120	447750	45	50	20	400	2
150		400	6467459	6467589	6467759	195	60	132x110	105x80	12	157	447775	45	60	20	400	1
150		400	6467465	6467595	6467765	205	50	135x110	105x80	11x16	146	447775	45	60	20	400	2
160		400	6467487	6467617	6467777	200	60	132x110	105x80	12	158	447792	45	60	20	400	1
160		400	6467492	6467622	6467782	210	50	135x110	105x80	11x16	146	447792	45	60	20	400	2
200		600	6467508	6467638	6467798	250	55	135x110	105x80	11x16	146	447830	50	60	20	600	2
200		600	6467507	6467638	6467797	242	59	132x110	105x80	12	158	447830	50	60	20	600	1
250		700	6467510	6467640	6467800*	300	70	135x110	105x80	11	145	447910	60	75	20	750	2
250		750	6467512	6467642	6467802*	309	64	200x160	160x120	15	135	447910	60	75	20	750	1
STAINLESS																	
80		150	6483410	6483540	6483710	120	40	105x85	80x60	9x16	120	447583	34	40	12	150	2
100		200	6483422	6483552	6483722	140	45	105x85	80x60	9x16	120	447623	34	40	12	200	2
125		250	6483430	6483560	6483730	165	45	105x85	80x60	9x16	120	447691	40	50	15	250	2
125		250	6483435	6483565	6483735	178	50	135x110	105x80	11x16	146	447691	40	50	15	250	2
150		350	6483445	6483575	6483745	190	45	105x85	80x60	9x16	120	447751	45	50	20	400	2
150		400	6483455	6483585	6483755	205	50	135x110	105x80	11x16	146	447777	45	60	20	400	2
160		400	6483475	6483605	6473775	210	50	135x110	105x80	11x16	146	447795	45	60	20	400	2
200		600	6483480	6483610	6483780	250	55	135x110	105x80	11x16	146	447835	50	60	20	600	2

* Med bagudvendt bremse
* With leading brakepedal

Alle mål er i mm
All measurements are in mm



GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Bandager Press-on bands

Ø100-1.016 mm 280-18.500 kg





Bandager med polyurethan (shore 92A) eller med elastisk gummi (shore 65A).
Kan leveres med ståltrådsindlæg, på stålring eller komplet med kugleleje- eller notgangsnav. Anvendelstemperatur fra -30°C til +80°C.
Flere størrelser er tilgængelige, også i tommemål.

Polyurethane tread (Shore 92A) or elastic rubber tread (shore 65A).
Available with steel wire insert or on steel band.
Temperature range: -22°F to +176°F.
Other sizes available, also in inches.

			PU KG	GU KG
100	32	75	280	-
100	70	55	600	-
125	40	75	420	-
125	50	75	540	160
150	40	100	520	-
150	50	100	640	-
150	75	100	960	375
150	100	85	1.260	-
150	130	100	1.640	-
160	50	100	730	250
160	75	100	1.020	-
180	50	120	760	325
180	75	120	1.140	350
180	100	105	1.520	-
200	50	140	840	350
200	60	150	1.020	-
200	70	140	1.180	-
200	75	100	1.370	500
200	80	120	1.360	-
200	85	105	1.440	550
230	50	170	980	400
230	85	170	1.660	625
250	50	190	1.060	450
250	60	190	1.260	525
250	75	140	1.580	625
250	80	170	1.680	675
250	100	170	2.100	-
250	105	170	2.220	845
250	105	190	2.220	-
250	130	140	2.740	1.065
260	85	170	1.860	-
285	75	220	1.800	-

			PU KG	GU KG
285	100	200	2.400	-
300	75	240	1.800	700
300	90	203	2.160	900
310	120	220	2.980	1.050
343	114	225	3.120	-
350	90	280	2.600	-
360	75	270	2.470	950
360	85	270	2.450	1.050
400	75	305	2.750	1.000
405	65	305	2.100	900
405	130	290	3.800	-
405	130	305	4.000	1.500
406	178	305	5.400	-
415	75	305	2.500	1.050
415	90	305	3.000	1.150
415	100	305	3.370	1.250
457 (18")	178 (7")	308 (121/8")	5.400	2.550
500	85	370	3.000	1.300
500	140	370	5.130	-
610	150	410	6.400	2.250
645	250	500	11.300	-
750	150	640	7.880	-
900	200	670	12.600	-
920	180	770	11.600	-
920	290	770	18.500	-
1016	406	762	-	12.420

Alle mål er i mm
All measurements are in mm



Fås
også med grå
afsmitningsfri bane.
Also available with grey
nonmarking tread.



GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Alu / polyurethan hjul Alu / polyurethane wheels

Ø 80-250 mm

150-1.100 kg



Polyurethanbane shore 92A +/-3 vulkaniseret på aluminiumscenter.

Fås også med blødere bane, shore 78 +/-3.

Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

Polyurethane tread shore 92A +/-3 vulcanised on aluminum centre.

Also available with softer tread, shore 78 +/-3. Temperature range: -22°F to +176°F.

							Varenummer/Article no.						
													UDEN LEJER WITHOUT BEARINGS
80	20	20	32x13	38	68	150	-	455602	455604	-	-	-	455600
100	30	39	35x12	42	87	200	455612	-	455614	455616	-	-	455610
125	30	39	35x12	42	110	250	455622	-	455624	455626	-	-	455620
125	45	60	47x17	55	100	350	-	-	-	455632	455634	455636	455630
150	40	49	47x17	55	134	400	-	-	-	455662	455664	455666	455660
160	50	60	47x17	55	140	600	-	-	-	455682	455684	455686	455680
160	50	60	52x17	62	140	600	-	-	-	-	-	-	455690
175	40	49	47x17	55	157	550	-	-	-	455722	455724	455726	455720
180	50	60	47x17	60	140	700	-	-	-	455742	455744	455746	455740
200	50	60	47x17	60	184	800	-	-	-	455802	455804	455806	455800
200	50	60	52x17	60	184	800	-	-	-	-	-	-	455810
225	60	70	47x17	58	190	1000	-	-	-	455842	455844	455846	455840
250	60	60	52x17	62	228	1100	-	-	-	-	455872	455874	455870

Alle mål er i mm
All measurements are in mm






GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Støbejern / polyurethan hjul Cast iron / polyurethane wheels

Ø 80-500 mm

150-4.000 kg

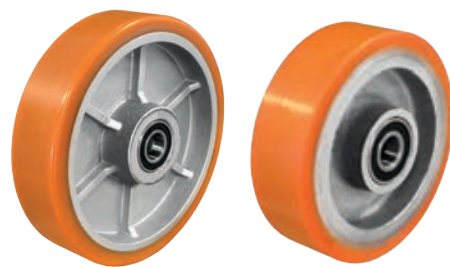

Polyurethanbane shore 92A +/-3 vulkaniseret på lakeret støbejernscenter.

Fås også med blødere bane, shore 75 +/-3.

Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

Polyurethane tread shore 92A +/-3 vulcanised on painted cast iron centre.

Also available with softer tread, shore 75 +/-3. Temperature range: -22°F to +176°F.

							Varenummer/Article no.									
															 UDEN LEJER WITHOUT BEARINGS	
80	20	18	32x13	40	66	150	-	454012	-	-	-	-	-	-	454010	
80	50	50	47x14	80	60	460	-	-	-	459122	459124	459126	-	-	459120	
82	28	28	32x11	42	60	220	-	453022	-	-	-	-	-	-	453020	
82	34	34	32x11	41	62	270	-	454032	-	-	-	-	-	-	454030	
100	30	39	35x11	45	84	250	454052	-	454054	454056	-	-	-	-	454050	
100	40	40	47x14	60	82	300	-	-	-	454062	454064	454066	-	-	454060	
110	50	50	47x16	60	85	350	-	-	-	-	454072	-	-	-	454070	
125	30	39	35x11	60	108	300	454082	-	454084	454086	-	-	-	-	454080	
125	40	50	47x15	46	101	400	-	-	-	454092	454094	454096	-	-	454090	
140	60	68	52x22	69	115	700	-	-	-	-	454112	454114	-	-	454110	
150	50	50	47x14	60	131	800	-	-	-	454131	454132	454133	-	-	454130	
150	50	59	47x15	69	131	800	-	-	-	454136	454137	454138	-	-	454135	
150	50	59	52x15	69	131	800	-	-	-	-	454141	454142	-	-	454140	
160	50	59	47x14	62	131	800	-	-	-	454146	454147	454148	-	-	454145	
175	50	49	47x13	61	153	600	-	-	-	454161	454162	454163	-	-	454160	
180	50	59	52x16	70	129	900	-	-	-	-	454167	454168	-	-	454165	
200	50	59	47x17	70	177	1000	-	-	-	454172	454174	454176	-	-	454170	
200	50	59	52x15	70	177	1000	-	-	-	-	454182	454184	-	-	454180	
200	80	80	62x16	84	161	1400	-	-	-	-	-	-	454192	-	454190	
250	60	73	52x15	78	224	1400	-	-	-	-	454222	454224	-	-	454220	
250	80	90	62x16	92	214	1800	-	-	-	-	-	-	453232	-	453230	
300	70	73	72x19	102	273	2200	-	-	-	-	-	-	-	454242	454240	
300	100	120	80x19	113	250	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	453250	
400	100	120	90x23	133	349	3500	-	-	-	-	-	-	-	-	453280	
450	100	100	80x19	130	425	3750	-	-	-	-	-	-	-	-	453300	
500	100	100	90x21	135	465	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	453330	

Alle mål er i mm
All measurements are in mm



Støbejern / polyurethan hjul Cast iron / polyurethane wheels

Ø 100-300 mm

250-2.800 kg



Polyurethanbane shore 92A +/-3 vulkaniseret på lakeret støbejernscenter.
Kraftige, dybdetrunkne gafler med axial kugleleje og konisk rulleleje i drejeled, bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion. Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

Polyurethane tread shore 92A +/-3 vulcanised on painted cast iron centre.
Pressed heavy duty brackets with axial ball bearing and tapered roller bearing in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion. Temperature range: -22°F to +176°F.

			Varenummer /Article no.			Monteringsmål Mounting measurements					Varenr. Art.no	Hjuldimensioner Wheel dimensions			
Ø	KG														
100	250	6533430	6533560	-	145	40	105x85	80x60	9	453054	30	39	15	250	
125	400	6533440	6533570	-	173	50	135x110	105x80	10	453094	40	50	20	400	
150	800	6533460	6533590	6533760	202	65	135x110	105x80	12	453137	50	59	20	800	
160	700	6533470	6533600	6533770	207	65	135x110	105x80	12	453147	50	59	20	800	
200	1000	6533480	6533610	6533780	251	70	135x110	105x80	12	453182	50	59	20	1000	
250	1400	6533500	6533630	-	307	85	200x160	160x120	14	453224	60	73	25	1400	
300	1800	6533510	6533640	-	350	97	200x160	160x120	14	453242	70	73	35	2200	
300	2800	6533515	6533645	-	380	90	255x205	210x160	16	453254	100	120	40	2800	

Alle måler i mm
All measurements are in mm



GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Støbejern / polyurethan hjul Cast iron / polyurethane wheels

Ø 80-400 mm

220-3.500 kg



Polyurethanbane shore 92A +/-3 vulkaniseret på lakeret støbejernscenter.

Kraftige, svejste og dybdetrunkne gafler med axial kugleleje og konisk rulleleje i drejeled, bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion. Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

Polyurethane tread shore 92A +/-3 vulcanised on painted cast iron centre.

Welded and pressed heavy duty brackets with axial ball bearing and tapered roller bearing in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion. Temperature range: -22°F to +176°F.

			Varenummer / Article no.			Monteringsmål Mounting measurements					Varenr. Art.no.	Hjuldimensioner Wheel dimensions			
Ø	h	KG	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	KG
80	100	220	6536405	6536535	6536705	135	45	100x85	80x60	11	452810	30	40	12	220
100	100	250	6536410	6536540	6536710	150	36	100x85	80x60	11	453044	30	30	15	250
100	100	300	6536412	6536542	6536712	150	36	100x85	80x60	11	453064	40	40	20	350
100	100	350	6536415	6536545	6536715	145	50	140x110	105x80	13	453064	40	40	20	350
125	100	300	6536420	6536550	6536720	175	45	135x110	105x80	13	453019	30	30	15	300
125	100	400	6536422	6536552	6536722	175	45	135x110	105x80	13	453094	40	50	20	400
125	100	550	6536425	6536555	6536725	170	50	140x110	105x80	13	453104	50	60	20	550
150	100	400	6536430	6536560	6536730	205	50	135x110	105x80	13	452840	30	30	17	400
150	100	500	6536432	6536562	6536732	205	50	135x110	105x80	13	452850	40	40	20	500
150	100	650	6536435	6536565	6536735	205	50	135x110	105x80	13	453137	50	60	20	650
150	100	800	6536437	6536467	6536737	205	65	140x110	105x80	13	452860	50	50	20	800
150	100	800	6536440	6536570	6536740	205	65	175x140	140x105	13	452860	50	50	20	800
150	100	1100	6536442	6536572	6536742	205	65	175x140	140x105	13	452870	80	80	30	1100
175	100	650	6536445	6536575	6536745	248	57	135x110	105x80	13	452890	40	40	20	650
200	100	800	6536450	6536580	6536750	260	57	135x110	105x80	13	452910	40	40	20	800
200	100	1100	6536452	6536582	6536752	260	57	135x110	105x80	13	453184	50	60	25	1100
200	100	1500	6536455	6536585	6536755	255	65	175x140	140x105	15	452920	80	80	30	1500
250	100	1400	6536460	6536590	6536760	305	80	175x140	140x105	15	452930	60	60	25	1400
250	100	2000	6536465	6536595	6536765	305	75	175x140	140x105	15	452940	80	80	30	2000
300	100	1800	6536470	6536600	6536770	370	83	200x200	160x160	17	453241	70	70	30	2200
300	100	2800	6536475	6536605	6536775*	380	90	260x200	210x160	21	453249	100	100	40	2800
350	100	2400	6536480	6536610	6536780	395	100	200x160	160x120	15	452950	80	80	35	2400
400	100	2800	6536485	6536619	6536785	470	125	200x160	160x120	15	452957	80	90	40	2800
400	100	3500	6536490	6536620	6536790*	490	125	260x200	210x160	21	452965	125	130	40	3500

* Kun hjulbremse
* Only wheel brake

Alle mål er i mm
All measurements are in mm





GOTTFRED PETERSEN A/S

- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Støbejern / polyurethan hjul Cast iron / polyurethane wheels

Ø 100-500 mm

600-7.000 kg



Polyurethanbane shore 92A +/-3 vulkaniseret på lakeret støbejernscenter.
Super kraftige, svejste gafler med dobbelt konisk rulleleje i drejeled, bremsegafler låser kun hjulene.
Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

Polyurethane tread shore 92A +/-3 vulcanised on painted cast iron centre.
Welded super heavy brackets with double tapered roller bearings in the swivel head, brake with wheel lock only.
Temperature range: -22°F to +176°F.

Varenummer/Article no.						Monteringsmål Mounting measurements					Varenr. Art.no.	Hjuldimensioner Wheel dimensions			
Ø	h	KG	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	KG
100	100	600	-	6539555	-	175	30	200x160	160x120	13	454064	40	40	20	300
125	125	600	6539428	6539558	6539718	197	60	170x170	130x130	13	453081	30	30	20	300
125	125	750	6539432	6539562	6539722	197	60	170x170	130x130	13	453089	40	50	20	400
125	125	800	-	6539565	-	200	37	200x160	160x120	13	454094	40	50	20	400
150	150	800	6539438	6539568	6539728	210	60	170x170	130x130	13	453117	30	30	17	400
150	150	1000	6539442	6539572	6539732	210	60	170x170	130x130	13	453122	40	40	20	500
150	150	1300	-	6539590	-	225	42	200x160	160x120	13	454137	50	59	20	800
175	175	1300	6539462	6539592	6539752	257	72	200x200	160x160	17	453153	40	40	20	650
200	200	1600	6539463	6539593	6539753	270	72	200x200	160x160	17	453171	40	40	20	800
200	200	2000	6539482	6539602	6539772	270	72	200x200	160x160	17	453184	50	60	25	1100
200	200	2000	-	6539610	-	285	50	200x160	160x120	17	454174	50	59	20	1000
250	250	2800	6539495	6539635	6539785	320	80	230x230	190x190	19	453218	60	60	25	1400
250	250	2800	-	6539660	-	365	82	270x250	210x160	19	454222	60	73	25	1400
300	300	4000	6539505	6539665	6539790	375	83	230x230	190x190	19	453241	70	70	30	2200
300	300	4000	-	6539690	-	415	92	270x250	210x160	19	454242	60	73	35	2200
400	400	6000	6539513	6539693	6539793	580	100	315x315	250x250	21	453273	100	100	40	4000
400	400	6000	-	6539695	-	515	105	380x350	310x250	21	454282	100	120	40	3500
500	500	7000	-	6539699	-	630	100	315x315	250x250	21	453235	100	100	50	4500

Alle mål er i mm
All measurements are in mm





GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Polyurethan ruller Polyurethane pallet rollers

Ø 70-85 mm

400-1.000 kg



Polyurethanbane shore 92A +/-3 vulkaniseret på stålcenter.
Fås også med blødere bane, shore 78 +/-3.
Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

Polyurethane tread shore 92A +/-3 cast on steel centre.
Also available with softer tread, shore 78 +/-3.
Temperature range: -22°F to +176°F.

					Varenummer /Article no.			
					Ø17	Ø20	Ø25	UDEN LEJER WITHOUT BEARINGS
70	70	70	35x11	450	459102	-	-	459100
80	50	50	47x14	400	459122	459124	459126	459120
82	60	60	47x16	500	459202	459204	459206	459200
82	60	60	52x19	500	-	459212	459214	459210
82	70	70	47x16	700	459242	459244	459246	459240
82	75	75	42x24	750	-	459262	-	459260
82	75	75	47x14	750	459272	459274	459276	459270
82	90	90	47x14	800	-	459294	-	459290
82	100	100	47x16	900	459352	459354	459356	459350
82	100	100	42x24	1000	-	-	-	457360
85	62	62	47x14	600	459532	459534	459536	459530
85	70	70	47x14	700	459552	459554	459556	459550
85	75	75	47x14	750	459592	459594	459596	459590
85	78	78	52x18	780	-	459602	459604	459600
85	80	80	47x14	800	459622	459624	459626	459620
85	90	90	47x14	850	459682	459684	459686	459680
85	95	95	47x14	900	-	459697	-	459695
85	100	100	47x14	1000	459732	459734	459736	459730
85	110	110	47x32	1000	-	-	-	457740

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Fås også monteret i
gafler. Belastning op til
800 kg.
Also available mounted
in brackets. Load
capacity up to 800 kg.



Symbolforklaring

Symbol explanation



Hjuldiameter
Wheel diameter



Belastningsevne
Load capacity



Svingbart med hulbefæstigelse
Swivel with single bolt hole



Svingbart med totalbremse
Swivel with total brake



Fast med plade
Fixed with plate



Svingbar med plade
Swivel with plate



Svingbart med totalbremse
Swivel with total brake



Total højde
Overall height



Svingradius
Offset



Plademål
Top plate size



Bolthuls afstand
Bolt hole spacing



Bolthuls diameter
Bolt hole diameter



Bolthuls diameter
Bolt hole diameter



Svingradius for bremse
Offset brake pedal



Løst hjul
Wheel only



Banebredde
Tread width



Navlængde
Hub length



Boring diameter
Bore diameter



Nav diameter
Hub diameter



Lejesæde - diameter x dybde
Ball bearing seat - dia. x depth



Center diameter
Wheel centre diameter



Glideleje
Plain bearing



Rulleleje
Roller bearing



Indstøbt kugleleje
Injected ball bearing



Kugleleje
Ball bearing