



K-MUR-28i /50i

- til indmuring

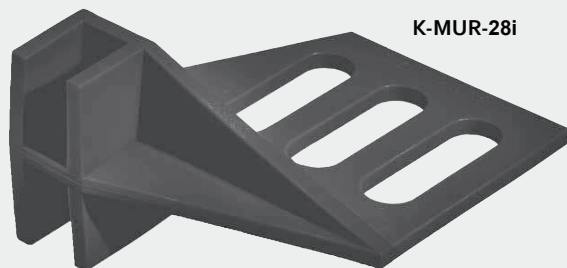


K-MUR-28i





Indmuring i for- eller bagmur ved isoleringstykkelse fra 30 mm


K-MUR-50i




Indmuring i for- eller bagmur ved isoleringstykkelse fra 50 mm

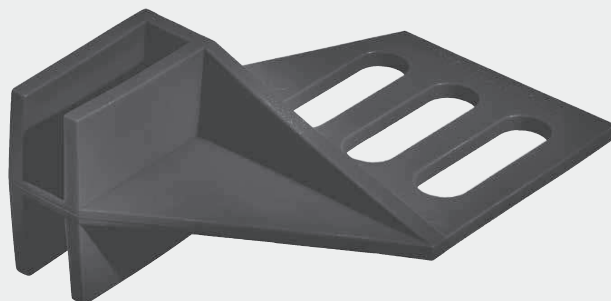

Maksimum afstand til hjørne af emne = 20 cm




Dørmontering
Maksimum 60 cm afstand mellem beslag
Minimum 2 beslag i hver fals



Vinduesmontering


- Korrekt montage af døre og vinduer ift. BR15
- Bæreevne 120 kg pr. beslag
- Nem håndtering
- Ingen kuldebro / Intet linjetab
- Valgfri placering i for- eller bagmur
- Husk forboring gennem karm og beslag

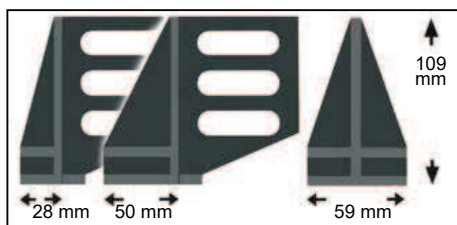


Type	VARE nr.	EAN nr.	TUN nr.	stk / KARTON
K-MUR-28i	8701110K	5709417871115	1449579	50
K-MUR-50i	986902120	5709417902123	5269186	50

K-MUR-28e /50e


- til eftermontering

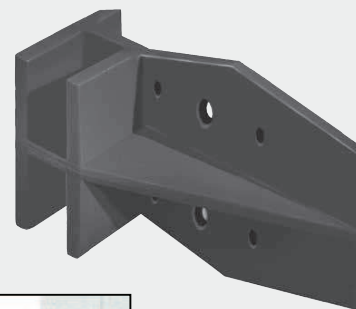

K-MUR-28e





Ved isoleringstykkelse fra 30 mm




Ved isoleringstykkelse fra 50 mm

K-MUR-50e

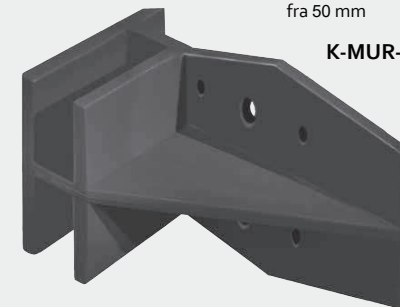

Maksimum afstand til hjørne af emne = 20 cm




Dørmontering
Maksimum 60 cm afstand mellem beslag
Minimum 2 beslag i hver fals



Vinduesmontering

- Korrekt montage af døre og vinduer ift. BR15
- Bæreevne 120 kg pr. beslag
- Nem håndtering
- Ingen kuldebro / Intet linjetab
- Monteres med skruer eller bolte
- Husk forboring gennem karm og beslag

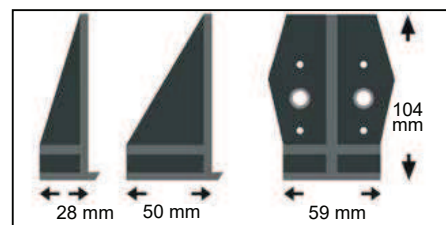

Type	VARE nr.	EAN nr.	TUN nr.	stk / KARTON
K-MUR-28e	9094302130	5709417704017	1416590	50
K-MUR-50e	9094402130	5709417704024	1416589	50