



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om



Er din byggeplads
klar til
vintervej?

Vinterartikler

Gå til os, når du mangler vinterartikler til byggepladsen

Her finder du de vigtigste vinterforanstaltninger til opvarmning og frostbeskyttelse af beton og andre installationer på bygge-pladsen.

Vil du være forberedt på vintervejret?

Forudbestil dine vinterprodukter hos os nu, så er du klar til at holde byggepladsen kørende, hvis sne, frost og kulde sætter ind.



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

Betonhærdningskabler

I kolde perioder behøver betonhærdningsprocessen varme tilført for at kunne hærde.

Til dette formål kan du benytte et betonhærdnings-kabel på 40 W pr. lbm.

Effektbehovet til betonhærdning er op til 400 watt pr. kubikmeter.

Betonhærdningskablet skal installeres og styres under hensyntagen til de aktuelle forhold.

Min. 5°C kabeltemperatur ved installation.

Max. temp. på kabel = 90°C

Leveres med DK stik og kan leveres i længder efter ønske.



Varmesvøb – frostbeskyttelse

Frostbeskyttelse specielt til rør og afløb på byggepladser.

Produktets opbygning er et selvbegrænsende varmekabel med jordskærmning af aluminium foil - effekt 17 W/m ved 10 °C - som er monteret i et isoleret svøb, som kan lukkes sammen om røret med velcroluk.

Benyttes bl.a. til midlertidige installationer til skurvogne, mobile badeværelsesvogne og tilsvarende.

Leveres med DK stik.



Snesejl

Med indsyet tovværk og forstærkning.
6,0 x 4,20 meter.

Belastning 2.500 kg



GP Vintermåtte

Vintermåtte PE-LD 10 mm.

1,5 x 50 meter eller 20 mm. 1,25 x 25 meter.

Til afdækning og beskyttelse mod frost og sne - eller til afdækning af nystøbt beton.





GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

Miljø-Tø

Optøningsmiddel/støvbinder i flager, 15 kg.

Miljø-Tø er et skånsomt optøningsmiddel overfor beton, fliser, træer, buske, dyrepoter, fodtøj m.m.

Miljø-Tø er effektivt helt ned til -25°C

900 kg./palle



Ecoform Granulat

Svanemærket vejsalt, 15 kg.

Miljøvenligt optøningsmiddel i granulat, baseret på natriumformiat.

Særdeles effektivt til sne- og issmeltning. Det er specielt godt til at fjerne tykkere islag (på 3-12 mm).


Virker ned til -19 grader.

1.050 kg./palle



Skridsikring til gangarealer

Strækmetal for gangareal 10m x 1m x 0,8mm.
35x17mm maske 1,9mm ribbebredde



Termomåtter

Termo vintermåtter
1,35 x 3,0 m 4,05 m² eller 1,35 x 5,0 m 6,75 m².

Termomåtte 4,05 m²:

25 stk./bundt.

50 stk./palle

Termomåtte 6,75 m²:


15 stk./bundt.

30 stk./palle



Termohætte til palle

Pallehætte til fx. Aquafin RB400
800 x 1200 x 1200 mm





GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

Trennfit Pure formolie

Formolie til alle almindelige typer støbeforskalling.
30 Ltr./dunk. Rækkeevne ca. 20-70 m²/l.

Anvendelsestemperatur -10°C til +60°C (ved lave temperaturer vil formolien danne en tykkere film end ved høje temperaturer). Let biologisk nedbrydeligt.

DGNB Kriterium ENV1.2 indikator 14: Opfylder kvalitetstrin 4 (GISCODE BTM10 og miljømærket)

"Blauer Engel" certificeret iht. RAL-UZ 178 (German Institute for Quality Assurance and Labelling) og er derfor særlig velegnet til DGNB byggeri.

Farve:

Gul, lys.

Viskositet:

Ca. 10 mm²/s v. 40°C -

Densitet:

Ca. 0,9 g/cm³ (DIN 51757) -

Opbevaring:

+5°C - +25°C.

Må ikke opbevares
i direkte sollys.



Trenn Quick BA formolie

30 liter/dunk. 60-70 m²/l
Trenn Quick BA formolie.

Rækkeevne 60-70 m²/l.
16 stk./palle.
Biologisk let nedbrydelig.

Kan anvendes ned til -25°C.
GISCODE BTM20



Trenn Quick R-BE formolie

30 Ltr./dunk. 40-70 m²/l
Rækkeevne 40-70 m²/l. 16 stk./palle.
Biologisk let nedbrydelig.

Kan anvendes ned til -10°C.

GISCODE BTM10 - velegnet til DGNB certificerede byggeri.

DGNB: Indikator 14 - kvalitetstrin 3

Indeholder ikke mineralolie og må ikke bortskaffes
med mineralholdige smøremidler.



Conplast Antifreeze Nordic

Chloridfri hærdningsaccelerator til beton og mørtel.
14 kg. dunk.

Conplast Antifreeze Nordic er et flydende
tilsætningsstof til mørtel og færdigblandet beton i
omgivelser under frysepunktet.

Conplast Antifreeze Nordic sænker frysepunktet
for blødevandet og gør det muligt at
hærdningsreaktionen af betonen fortsætter helt
ned til -15°C. Klar væske.

Antifreeze:

3-6 vægt-% af
cementindholdet.

Accelerator:

1-3 vægt-% af
cementindholdet.





GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

Sneplow til montering på gaffeltruck

Med stabilt stålpladedesign med forstærkede sektionkanter til snerydning med gaffeltruck.

Skjoldet kan justeres til højre og venstre og er beskyttet mod utilsigtet udskridning.

Leveres med metalskrabekant, gummikant, PUR-kant eller med galvaniseret fjederfoldeskraber*.

Længde: 1.930 mm.

Højde: 620 - 660 mm.

Bredder:


1.100 - 1.500 mm.

1.300 - 1.800 mm.

1.500 - 2.100 mm.

1.700 - 2.400 mm.

*



Alle modellerne
her på siden
kan leveres
i din ønskede
RAL farve

Salt-, sand- og grusspreder

Kraftig spredder til gaffeltruck, til spredning af grus, sand eller salt.

Omrørerenheden drives af gaffeltruckens hydrauliksystem og sikrer en ensartet fordeling ved en justerbar spreddebredder på op til 9 m og forhindrer sammenklumpning af spredematerialet.

Beskyttelsesgitter af zinkdypet stål.
Maskebredde 50 x 50 x 5 mm
265 ltr. beholder.

Kan leveres med cover, som ekstraudstyr.



Sneplow med automatisk niveautilpasning

Denne sneplow findes i 2 modeller i hver 4 størrelser, som standard.

Med robust stålpladedesign til at rydde snedækkede områder med en gaffeltruck.

Skjoldet kan justeres til højre og venstre og har automatisk niveautilpasning.

Modellerne er beskyttet mod utilsigtet udskridning.

Model 1 - gaflerne monteres nederst

Længde: 1.770 mm.


Højde: 620 - 660 mm.

Bredder: 1.100 - 1.500 mm.

1.300 - 1.800 mm.

1.500 - 2.100 mm.

1.700 - 2.400 mm.

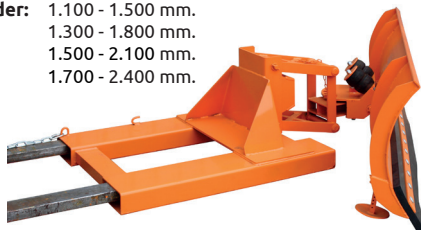

Model 2 - gaflerne monteres øverst

Længde: 1.770 mm.

Højde: 620 - 660 mm.

Bredder: 1.100 - 1.500 mm.

1.300 - 1.800 mm.

1.500 - 2.100 mm.

1.700 - 2.400 mm.



**GOTTFRED PETERSEN A/S**

Vi ved, hvad du taler om

STILLING	NAVN	TLF.	MAIL	MOBIL	
Salgsdirektør	Klavs Moesgaard	6341 1272	kmh@gottfred.dk	2687 7202	
Salgsleder Fyn & Syddjylland	Carsten Søby	2687 7215	cas@gottfred.dk	2687 7215	
Salgsleder Midt- & Nordjylland Bygningskonstruktør	John M. Lings	2687 7218	jol@gottfred.dk	2687 7218	
Key Account Manager Sjælland	"Hansi"	2197 4666	hhm@gottfred.dk	2197 4666	
Salgsleder Sjælland	Bo Svendsen	3073 8959	bsv@gottfred.dk	3073 8959	
Teknisk salg Intern Salgsleder Produktansvarlig Bygningskonstruktør	Thomas Esmann	6341 1251	tes@gottfred.dk	3073 9460	
Teknisk salg Bygningskonstruktør	Per Lumby	6341 1256	pla@gottfred.dk	4046 0613	

**GOTTFRED PETERSEN A/S**

Vi ved, hvad du taler om

Teknisk salg Bygningskonstruktør	René Poulsen	6341 1254	rfp@gottfred.dk	4046 0614	
Teknisk salg	Jesper Løkkebø Jensen	6341 1229	jje@gottfred.dk	2687 7213	
Teknisk salg Bygningskonstruktør	Kim Lund	6341 1253	klu@gottfred.dk	2687 7210	
Kundesupport Ordremodtagelse	Ulla Eggert Nielsen	6341 1250	uen@gottfred.dk	2516 9948	
Kundesupport & Marketing	Morten Nielsen	6341 1233	mon@gottfred.dk	6341 1233	