



Kunststofhjul Thermoplastic wheels

Ø 13-300 mm 15-1.000 kg



Hvide kunststofhjul af polypropylene shore 62D +/-2. Kan leveres i andre farver på forespørgsel.
Rulle- og kuglelejhjul kan leveres med rustfrie lejer.
Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C.

White thermoplastic wheels of polypropylene shore 62D +/-2. Available in other colours on request. Roller and ball bearing wheels can be supplied with stainless bearings.
Temperature range: -4°F to +158°F.

													Uden lejer Without bearings
13	14	14	-	3				420480*	-	-	-	-	-
15	11,5	11,5	-	5				420483*	-	-	-	-	-
16	16,5	16,5	-	5				420486*	-	-	-	-	-
25	14	14,5	-	5				420490*	-	-	-	-	-
25	20	20	-	6				420494*	-	-	-	-	-
30	14	22	-	5	12	22	15	420500*	-	-	-	-	-
32	18	19	-	6				420502*	-	-	-	-	-
40	17	22	-	7	12	22	25	420510*	-	-	-	-	-
40	18,5	24	-	8				420512*	-	-	-	-	-
41	15	13	-	10			50	-	-	424040	-	-	-
49	16	16	35x14	10	35	35	100	-	-	437414	-	437019	-
49	30	30	35x14	10	35	35	200	-	-	-	437417	437019	-
49	30	30	35x14	15	35	35	200	-	-	-	437419	437019	-
49	30	30	35x14	17	35	35	200	-	-	-	437421	437019	-
50	18	22	-	8	15	42	35	420540*	-	-	-	-	-
53	30	42	-	8	20	35	80	420090	-	-	-	-	-
60	22	27	-	10	15	49	60	430122	-	-	-	-	-
63	28	33	-	12	20	54	80	420101	-	-	-	-	-
68	30	35	-	10	21	58	90	430123	-	-	-	-	-
75	24	27	-	8	24	55	80	420103	-	-	-	-	-
75	24	27	-	8	24	55	80	420555*	-	-	-	-	-
80	21	27	-	8	18	65	50	420560*	-	-	-	-	-
80	33	40	-	12	30	59	175	420110	422090	-	-	-	-
80	33	40	-	20	30	59	175	420115	-	-	-	-	-
80	33	44	-	12	30	59	175	420580*	-	-	-	-	-
80	32	36	35x12	10	47	47	500	-	-	-	424132	424130	-
80	32	36	35x12	15	47	47	500	-	-	-	424134	424130	-
80	32	36	35x12	17	47	47	500	-	-	-	424136	424130	-

* Farve: sort
* Colour: black

Alle mål er i mm
All measurements are in mm



GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Kunststofhjul

Thermoplastic wheels

Ø 13-300 mm

15-1.000 kg

Fås også i
antistatisk udførelsetist
Also available in anatic
m/r <10⁷ Ω



												Uden lejer Without bearings
80	33	40	-	8	47	52	500	-	-	424155	-	-
80	33	40	-	10	47	52	500	-	-	424157	-	-
80	33	45	-	8	47	52	500	-	-	424159	-	-
80	33	45	-	10	47	52	500	-	-	424161	-	-
80	33	49	-	8	47	52	500	-	-	424163	-	-
80	33	49	-	10	47	52	500	-	-	424165	-	-
100	34	40	-	12	31	88	200	420128	422095	-	-	-
100	34	40	-	20	31	88	200	420140	-	-	-	-
100	34	40	-	12	40	76	350	420160	422125	-	-	-
100	34	40	-	8	47	61	500	-	-	424177	-	-
100	34	40	-	10	47	61	500	-	-	424179	-	-
100	34	47	-	15	46	82	200	420165	-	-	-	-
100	34	45	-	8	47	61	500	-	-	424181	-	-
100	34	45	-	10	47	61	500	-	-	424183	-	-
100	34	49	-	8	47	61	500	-	-	424185	-	-
100	34	49	-	10	47	61	500	-	-	424187	-	-
125	38	40	-	8	49	87	500	-	-	424202	-	-
125	38	40	-	10	49	87	500	-	-	424204	-	-
125	38	44	-	12	46	93	500	420190	422140	-	-	-
125	38	45	-	8	49	87	500	-	-	424206	-	-
125	38	45	-	10	49	87	500	-	-	424208	-	-
125	38	48	-	20	48	95	500	420211	-	-	-	-
125	38	48	-	12	48	95	500	-	422135	-	-	-
125	38	49	-	8	49	87	500	-	-	424209	-	-
125	38	49	-	10	49	87	500	-	-	424210	-	-
125	38	47	47x14	20	70	95	500	-	-	-	424222	424220

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Fortsætter
Continues



GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Kunststofhjul Thermoplastic wheels

Ø 13-300 mm

15-1.000 kg



													Uden lejer Without bearings
125	51	58	47x16	20	70	97	700	-	-	-	424235	424230	
125	51	60	-	20	70	97	450	420224	422160	-	-	-	
125	51	60	-	25	70	97	450	420226	-	-	-	-	
150	42	45	-	15	49	131	400	-	422175	-	-	-	
150	42	50	-	15	49	131	400	-	422180	-	-	-	
150	42	50	-	20	49	131	400	420240	-	-	-	-	
150	42	50	47x15	20	70	131	500	-	422187	-	424246	424245	
150	42	60	-	20	49	125	400	420250	-	-	-	-	
150	44	60	47x17	20	70	120	850	420273	422200	-	424252	424250	
150	44	60	47x17	25	70	120	850	420274	-	-	424254	424250	
160	40	58	-	20	42	128	400	420281	-	-	-	-	
160	40	60	-	12	57	128	250	-	-	424275	-	-	
160	45	60	47x17	20	72	122	850	420286	422270	-	424265	424260	
200	48	60	-	20	50	181	600	420310	-	-	-	-	
200	51	61	47x16	20	70	168	1000	420356	422280	-	424330	424320	
200	51	61	47x16	25	70	168	1000	420358	422290	-	424340	424320	
250	60	64	47x15	20	70	219	1000	-	-	-	424390	424380	
250	60	64	47x15	25	70	219	1000	-	-	-	424400	424380	
250	60	64	47x15	30	70	219	1000	-	-	-	424410	424380	
250	60	68	-	20	70	219	1000	-	422300	-	-	-	
250	60	68	-	25	70	219	1000	-	422310	-	-	-	
300	63	85	52x15	25	85	256	1000	-	-	-	435190	434750	
300	65	86	--	25	48	275	700	430500	-	-	-	-	

Alle mål er i mm
All measurements are in mm



GOTTFRED PETERSEN A/S

- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Kunststofhjul Thermoplastic wheels

Ø 80-250 mm

120-450 kg



Hvide kunststofhjul af polypropylene shore 62D +/-2.
Galvaniserede, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejelede og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion.
Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C.

White thermoplastic wheels of polypropylene shore 62D +/-2.
Galvanized, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion.
Temperature range: -4°F to +158°F.

			Varenummer/Article no.					Monteringsmål Mounting measurements							Varenr. Art.no.	Hjuldimensioner Wheel dimensions.			
Ø	hjul	KG	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4
80	≡	120	6210108	6210308	6210408	6210538	6210708	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	420110	33	40	12	175
80	≡	120	6212108	6212308	6212408	6212538	6212708	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	422090	33	40	12	175
80	≡	120	6213108	6213308	6213408	6213538	6213708	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	424155	33	40	8	500
100	≡	120	6210118	6210318	6210418	6210548	6210718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	420128	34	40	12	200
100	≡	120	6212118	6212318	6212418	6212548	6212718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	422095	34	40	12	200
100	≡	120	6213118	6213318	6213418	6213548	6213718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	424177	34	40	8	500
125	≡	130	6210128	6210328	6210428	6210558	6210728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	420211	38	48	20	500
125	≡	130	6212128	6212328	6212428	6212558	6212728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	422135	38	48	12	500
125	≡	130	6213128	6213328	6213428	6213558	6213728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	424210	38	49	10	500
125	≡	300	-	-	6210445	6210570	6210740	163	55	135x110	105x80	11x16	-	146	420224	51	60	20	450
125	≡	300	-	-	6212440	6212570	6212740	163	55	135x110	105x80	11x16	-	146	422160	51	60	20	600
125	≡	300	-	-	6213440	6213570	6213740	163	55	135x110	105x80	11x16	-	146	424235	51	58	20	700
150	≡	200	6210148	6210348	6210448	6210578	6210748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	420240	42	50	20	450
150	≡	200	6212148	6212348	6212448	6212578	6212748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	422180	42	49	15	450
150	≡	200	6213148	6213348	6213448	6213578	6213748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	424246	42	49	20	500
150	≡	300	6210157	6210357	6210457	6210587	6210757	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	420250	42	60	20	400
150	≡	300	6212157	6212357	6212457	6212587	6212757	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	422200	45	60	20	800
150	≡	300	6213155	6213355	6213455	6213585	6213755	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	424252	45	60	20	850
160	≡	300	6210170	6210370	6210470	6210600	6210770	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	420286	45	60	20	700
160	≡	300	6212170	6212370	6212470	6212600	6212770	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	422270	45	60	20	800
160	≡	300	6213170	6213370	6213470	6213600	6213770	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	424265	45	60	20	850
200	≡	300	6210178	6210378	6210488	6210618	6210778	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	420310	48	60	20	600
200	≡	300	6212178	6212378	6212488	6212618	6212778	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	422280	48	60	20	1000
200	≡	300	6213178	6213378	6213488	6213618	6213778	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	424330	48	60	20	1000
250	≡	450	-	-	6210510	6210650	6210800*	310	93	187x170	140x105	14x19	-	134	420410	60	68	20	750
250	≡	450	-	-	6212510	6212650	6212800*	310	93	187x170	140x105	14x19	-	134	422300	60	68	20	1000
250	≡	450	-	-	6213510	6213650	6213800*	310	93	187x170	140x105	14x19	-	134	424390	60	64	20	1000

* Med bagudvendt bremse

* With leading brakepedal

Alle mål er i mm

All measurements are in mm



GOTTFRED PETERSEN A/S

- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Kunststofhjul Thermoplastic wheels

Ø 80-200 mm

150-300 kg

STAINLESS



Hvide kunststofhjul af polypropylene shore 62D +/-2. Rustfrie, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafle med lås på både hjul og drejefunktion. Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C.

White thermoplastic wheels of polypropylene shore 62D +/-2. Stainless, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion. Temperature range: -4°F to +158°F.

		Varenummer/Article no.						Monteringsmål Mounting measurements								Varenr. Art.no.	Hjuldimensioner Wheel dimensions			
Ø	KG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80	150	6250108	6250308	6250408	6250538	6250708	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	420110	33	40	12	175		
80	150	6252108	6252308	6252408	6252538	6252708	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	422091	33	40	12	175		
100	150	6250118	6250318	6250418	6250548	6250718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	420128	34	40	12	200		
100	150	6252118	6252318	6252418	6252548	6252718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	422096	34	40	12	200		
125	150	6250128	6250328	6250428	6250558	6250728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	420211	38	48	20	500		
125	150	6252128	6252328	6252428	6252558	6252728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	422136	38	48	12	500		
125	300	-	-	6250445	6250577	6250745	163	52	129x106	105x80	11x16	-	150	420224	51	60	20	450		
125	300	-	-	6252440	6252570	6252740	163	52	129x106	105x80	11x16	-	150	422161	51	60	20	600		
125	300	-	-	6253440	6253570	6253740	163	52	129x106	105x80	11x16	-	150	424238	51	60	20	700		
150	200	6250148	6250348	6250448	6250578	6250748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	420240	42	50	20	400		
150	200	6252148	6252348	6252448	6252578	6252748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	422186	42	50	15	400		
150	200	6253148	6253348	6253448	6253578	6253748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	424247	42	49	20	500		
150	300	6250160	6250360	6250460	6250600	6250760	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	420250	42	60	20	400		
150	300	6252160	6252360	6252460	6252600	6252760	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	422205	44	60	20	800		
150	300	6253160	6253360	6253460	6253600	6253760	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	424253	44	60	20	800		
160	300	6250168	6250368	6250468	6250608	6250768	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	420281	40	58	20	400		
160	300	6252168	6252368	6252468	6252608	6252768	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	422272	45	60	20	800		
160	300	6253168	6253368	6253468	6253608	6253768	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	424266	45	60	20	800		
200	300	6250178	6250378	6250488	6250618	6250778	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	420310	48	60	20	600		
200	300	6252178	6252378	6252488	6252618	6252778	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	422291	51	60	20	1000		
200	300	6253179	6253379	6253488	6253618	6253778	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	424331	51	60	20	1000		

Alle mål er i mm
All measurements are in mm





Kunststofhjul, middel belastning Thermoplastic wheels, medium duty

Ø 80-250 mm

200-1.000 kg



Hvide kunststofhjul af polypropylene shore 62D +/-2.
Middelsvære, galvaniserede eller rustfrie gafler. Type 1 med dobbelt kuglekrans i hærkede lejeskåle med centerbolt. Type 2 med vandtæt leje hus uden centerbolt og med smørenippel. Bremsogafler med lås på både hjul og drejefunktion. Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C.

White thermoplastic wheels of polypropylene shore 62D +/-2. Galvanized or stainless medium duty brackets. Type 1 with double ball race on hardened bearing shells and center bolt. Type 2 with waterproof bearing house without kingpin and with grease nipple. Brake locks both wheel and swiveling motion. Temperature range: -4°F to +158°F.

			Varenummer/Articleno.			Monteringsmål Mounting measurements						Varenr. Art. no.	Hjuldimensioner Wheel dimensions				
																	Type
80		250	6223410	6223560	6223710	120	40	105x85	80x60	9x16	120	424155	33	40	8	500	2
80		450	6223415	6223565	6223715	125	47	100x84	80x60	9	113	424165	33	49	10	500	1
100		450	6223427	6223577	6223727	135	47	100x84	80x60	9	114	424187	34	49	10	500	1
100		350	6223428	6223578	6223728	140	45	105x85	80x60	9x16	120	424187	34	49	10	500	2
125		450	6223437	6223637	6223737	162	47	100x84	80x60	9	128	424222	38	47	20	500	1
125		350	6223438	6223638	6223738	165	45	105x85	80x60	9x16	120	424222	38	47	20	500	2
125		700	6223447	6223647	6223747	165	61	132x110	105x80	12	158	424235	51	58	20	700	1
125		700	6223443	6223643	6223743	178	50	135x110	105x80	11x16	146	424235	51	58	20	700	2
150		350	6223450	6223650	6223750	190	45	105x85	80x60	9x16	120	424246	42	49	20	500	2
150		700	6223457	6223657	6223757	195	60	132x110	105x80	12	157	424252	44	60	20	850	1
150		750	6223453	6223653	6223753	205	50	135x110	105x80	11x16	146	424252	44	60	20	850	2
160		700	6223467	6223667	6223767	200	60	132x110	105x80	12	158	424265	45	60	20	850	1
160		750	6223463	6223663	6223763	210	50	135x110	105x80	11x16	146	424265	45	60	20	850	2
200		750	6223482	6223672	6223782	250	55	135x110	105x80	11x16	146	424330	51	60	20	1000	2
200		700	6223487	6223677	6223787	242	59	132x110	105x80	12	158	424330	51	60	20	1000	1
250		700	6223510	6223690	6223790*	300	70	135x110	105x80	11	145	424390	60	64	20	1000	2
250		1000	6223515	6223695	6223795*	309	64	200x160	160x120	15	135	424390	60	64	20	1000	1
STAINLESS																	
80		200	6363410	6363540	6363710	120	40	105x85	80x60	9x16	120	435006	34	40	12	200	2
100		300	6363420	6363550	6363720	140	45	105x85	80x60	9x16	120	435021	34	40	12	300	2
125		350	6263428	6263558	6263728	165	45	105x85	80x60	9x16	120	424223	38	47	20	500	2
125		700	6263435	6263565	6263735	178	50	135x110	105x80	11x16	146	424238	51	58	20	700	2
150		350	6263440	6263570	6263740	190	45	105x85	80x60	9x16	120	424247	42	49	20	500	2
150		750	6263455	6263585	6263755	205	50	135x110	105x80	11x16	146	424253	44	60	20	850	2
160		750	6263475	6263605	6263775	210	50	135x110	105x80	11x16	146	424266	45	60	20	850	2
200		750	6263484	6263614	6263784	250	55	135x110	105x80	11x16	146	424331	51	60	20	1000	2

* Med bagudvendt bremse
* With leading brakepedal

Alle mål er i mm
All measurements are in mm



GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Kunststofhjul, sværlast Thermoplastic wheels, heavy duty

Ø 80-300 mm

250-2.000 kg



Hvide kunststofhjul af polyamid shore 62D +/-2. Kraftige, svejste og dybdetrukne gafler med axial kugleleje og konisk rulleleje i drejeled, bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion. Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C.

White thermoplastic wheels of polyamide shore 62D +/-2. Welded and pressed heavy duty brackets with axial ball bearing and tapered roller bearing in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion. Temperature range: -4°F to +158°F.

			Varenummer/Article no.			Monteringsmål Mounting measurements					Art.no. Varenr.	Hjuldimensioner Wheel dimensions			
															
80		350	6323410	6323530	6323710	135	45	100x85	80x60	11	435008	33	35	12	350
82		700	6233420	6233550	-	131	55	135x110	105x80	12	437540	68	68	20	1200
100		250	6233430	6233560	-	145	40	105x85	80x60	10	424179	34	40	10	500
100		300	6323415	6323535	6323715	150	36	100x85	80x60	11	435023	40	40	15	300
100		500	6323420	6323540	6323720	145	45	105x85	80x60	11	435018	40	40	12	500
125		400	6323425	6323545	6323725	175	45	135x110	105x80	13	435053	45	49	20	400
125		500	6233440	6233570	-	173	50	135x110	105x80	12	424210	38	49	10	500
125		600	6323430	6323550	6323730	170	50	140x110	105x80	13	435052	40	53	20	600
150		800	6323450	6323570	6323750	205	50	140x110	105x80	13	435074	50	60	20	800
150		850	6233460	6233590	6233760	202	65	135x110	105x80	12	424252	44	60	20	850
160		500	6323455	6323575	6323755	248	57	135x110	105x80	13	435105	50	55	20	500
160		850	6233470	6233600	6233770	207	65	135x110	105x80	12	424265	45	60	20	850
200		800	6323465	6323585	6323765	260	57	135x110	105x80	13	435142	57	60	25	800
200		1000	6233480	6233610	6233780	251	70	135x110	105x80	12	424330	51	60	20	1000
200		1500	6323470	6323590	6323770	245	65	140x110	105x80	13	435135	50	60	20	1500
250		1000	6233500	6233630	-	307	85	200x160	160x120	14	424400	60	64	25	1000
250		1500	6323480	6323600	6323780	295	75	140x110	105x80	13	435165	50	60	25	1500
300		2000	6323490	6323610	6323790	355	85	175x145	140x105	15	435188	60	70	25	2000

Alle mål er i mm
All measurements are in mm





GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Kunststofhjul, super sværlast Thermoplastic wheels, extra heavy duty

Ø 80-400 mm

1.000-12.000 kg



Hjul uddrejet af reaktionsstøbt polyamid shore 80D +/-3. Ekstra kraftige, svejste gafler med axial kugleleje og konisk rulleleje i drejeled, bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion. Anvendelsestemperatur: -25°C til +80°C.

Wheel machined from highly compressed cast polyamide shore 80D +/-3.

Welded extra heavy duty brackets with axial ball bearing and tapered roller bearing in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion. Temperature range: -13°F to +176°F.

Varenummer/Article.no						Monteringsmål Mounting measurements					Varenr. Art.no.	Hjuldimensioner Wheel dimensions			
Ø	Brake	KG	Ø	Brake	Ø	Brake	Brake	Brake	Brake	Brake	Brake	Brake	Brake	Brake	KG
100	Brake	1800	6333420	6333550	6333720	145	50	140x110	105x80	13	435030	55	60	25	1800
125	Brake	2000	6333440	6333570	6333740	170	50	140x110	105x80	13	435055	55	60	25	2000
150	Brake	2500	6333450	6333580	6333750	205	65	175x140	140x105	15	435080	55	60	30	2500
150	Brake	3000	6333455	6333585	6333755	205	65	175x140	140x105	15	435085	80	90	35	3000
200	Brake	3000	6333465	6333595	6333765	255	65	175x140	140x105	15	435140	55	60	35	3000
200	Brake	4500	6333470	6333600	6333770*	280	75	260x200	210x160	21	435145	80	90	45	4500
250	Brake	6000	6333480	6333610	6333780*	330	80	260x200	210x160	21	435180	80	90	50	6000
300	Brake	6000	6333490	6333620	6333790*	380	90	260x200	210x160	21	435192	80	90	55	7000

* Kun hjulbremse
* Only wheel brake

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Nylonhjul i reaktionsstøbt polyamid shore 80D. Anvendelsestemperatur fra -25°C til +80°C.

Nylon wheels made of highly compressed polyamide shore 80D. Temperature range: -13°F to +176°F.

Ø	Brake	Brake	Brake	Brake	KG	Varenr. Art.no.
80	Brake	40	45	20	1000	435010
100	Brake	40	45	20	1200	435025
100	Brake	55	60	25	1800	435030
125	Brake	40	50	20	1500	435050
125	Brake	55	60	25	2000	435055
150	Brake	40	50	25	2000	435060
150	Brake	55	60	30	2500	435080
150	Brake	80	90	35	3000	435085
200	Brake	55	60	35	3000	435140
200	Brake	80	90	45	4500	435145
250	Brake	65	70	45	5000	435178
250	Brake	80	90	50	6000	435180
300	Brake	80	90	55	7000	435192
300	Brake	110	120	70	10000	435193
400	Brake	110	120	80	12000	435198

Alle mål er i mm
All measurements are in mm





GOTTFRED PETERSEN A/S


- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Kunststof ruller

Thermoplastic pallet rollers

Ø 49-85 mm

300-2.000 kg

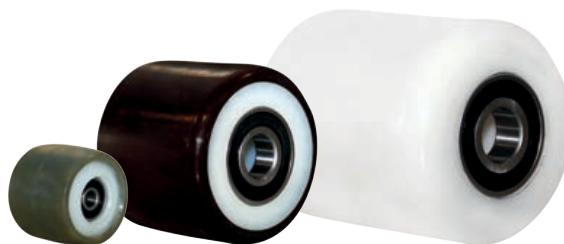

Hvide polyamidruller shore 62D +/-3. Polyurethanbane shore 97A +/-3 med polyamid-center.

Fås også med blødere bane, shore 87 +/-3.

Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

White polyamide rollers shore 62D +/-3. Polyurethane tread shore 97A +/-3 with polyamide centre.

Also available with softer tread, shore 87 +/-3. Temperature range: -22°F to +176°F.

					Varenummer / Article no.				
					Ø15	Ø17	Ø20	Ø25	UDEN LEJER WITHOUT BEARINGS
UDEN BANE/WITHOUT TREAD									
49	30	30	35x14	300	437420	-	-	-	437020
75	75	75	47x14	1200	-	437430	437440	-	437090
80	32	32	47x15	500	-	437463	437465	437467	437105
81	50	50	47x14	750	-	437470	437480	-	437110
81	54	54	47x14	750	-	437490	437500	-	437120
81	60	60	47x14	1000	-	437510	437520	-	437130
81	68	68	47x14	1200	-	437530	-	-	437140
81	68	68	47x15	1200	-	-	437540	-	437145
81	98	98	47x14	1750	-	437570	437580	-	437170
82	60	60	47x14	1000	-	437582	437584	437586	437175
82	65	65	47x14	1200	-	437590	437600	-	437180
82	70	70	47x14	1200	-	437601	437602	437603	437185
82	70	70	47x17	1000	-	-	427600	427605	427185
82	80	80	47x14	1500	-	437605	437606	437607	437187
82	89	89	47x17	1500	-	-	427620	427625	427190
82	90	90	47x14	2000	-	437610	437620	-	437190
82	100	100	47x14	2000	-	437622	437624	437626	437195
85	65	65	47x14	1200	-	437630	437640	437645	437200
85	68	68	47x14	1200	-	437650	437660	-	437210
85	75	75	47x14	1500	-	437670	437680	-	437220
85	85	85	47x14	1750	-	437690	437700	-	437230
85	90	90	47x14	2000	-	437710	437720	437725	437240
85	100	100	47x14	2000	-	437730	437740	-	437260
MED BANE / WITH TREAD									
82	65	65	47x14	400	-	449511	449521	449531	449099
82	100	100	47x14	550	-	449562	449564	449566	449120
85	75	75	47x14	400	-	449606	449611	449616	449159
85	100	100	47x14	500	-	449660	449670	449680	449190

Fås også
med rustfrie kuglelejer.
Also available with
stainless bearings.

Alle mål er i mm
All measurements are in mm



GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Varmebestandige hjul Heat-resistant wheels

Ø 80-200 mm

120-200 kg



Varmebestandige, sorte termoplastiske kunststofhjul shore 62D +/-2 eller støbejernshjul. Rullelejemodel-ler er med rustfrit leje. Galvaniserede eller rustfrie, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled. Anvendelsestemperatur: -40°C til +260°C. Støbejernshjul op til +500°C. Kan leveres med bremse på forespørgsel.

Heat-resistant black thermoplastic wheels shore 62D +/-2 or cast iron wheels. Roller bearing models are with stainless bearing. Galvanized or stainless, riveted brackets with double ball race in the swivel head. Temperature range: -40°F to +500°F. Cast iron wheels up to +930°F. Available with brake on demand.

Varenummer / Article no.						Monteringsmål Mounting measurements						Varenr. Art.no.	Hjuldimensioner Wheel dimensions			
Ø	Brænde	KG	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	KG
80	==	120	6150108	6150408	6150528	108	37	100x85	80x60	8x12	12	415040	33	40	12	100
80	===	120	6152108	6152408	6152528	108	37	100x85	80x60	8x12	12	415300	33	40	12	100
100	==	120	6150118	6150418	6150538	128	37	100x85	80x60	8x12	12	451070	34	40	12	125
100	===	120	6152118	6152418	6152538	128	37	100x85	80x60	8x12	12	415320	34	40	12	125
125	==	130	6150128	6150428	6150558	154	37	100x85	80x60	8x12	12	415120	38	44	15	150
125	===	130	6152128	6152428	6152558	154	37	100x85	80x60	8x12	12	415340	38	44	12	150
150	==	200	6150148	6150448	6150578	192	55	140x110	105x80	11x16	16	415140	52	59	20	200
150	===	200	6152148	6152448	6152578	192	55	140x110	105x80	11x16	16	415360	52	59	20	200
160	==	200	6150158	6150458	6150588	197	55	140x110	105x80	11x16	16	415170	52	59	20	200
160	===	200	6152158	6152458	6152588	197	55	140x110	105x80	11x16	16	415380	52	59	20	200
200	==	200	6150198	6150488	6150618	235	55	140x110	105x80	11x16	16	415220	52	59	20	200
200	===	200	6152198	6152488	6152618	235	55	140x110	105x80	11x16	16	415400	52	59	20	200
STØBEJERNSHJUL/CAST IRON WHEELS																
100	==	120	6110118	6110458	6110558	128	37	100x85	80x60	8x12	12	410085	30	40	12	250
STAINLESS																
80	==	120	6170108	6170408	6170538	108	37	100x85	80x60	8x12	12	415040	33	40	12	100
80	===	120	6172108	6172408	6172538	108	37	100x85	80x60	8x12	12	415300	33	40	12	100
100	==	120	6170128	6170428	6170558	128	37	100x85	80x60	8x12	12	451070	34	40	12	125
100	===	120	6172128	6172428	6172558	128	37	100x85	80x60	8x12	12	415320	34	40	12	125
125	==	130	6170138	6170438	6170568	154	37	100x85	80x60	8x12	12	415120	38	44	15	150
125	===	130	6172138	6172438	6172568	154	37	100x85	80x60	8x12	12	415340	38	44	12	150
150	==	200	6170158	6170448	6170578	192	55	140x110	105x80	11x16	16	415140	52	59	20	200
150	===	200	6172158	6172448	6172578	192	55	140x110	105x80	11x16	16	415360	52	59	20	200
160	==	200	6170168	6170458	6170588	197	55	140x110	105x80	11x16	16	415170	52	59	20	200
160	===	200	6172168	6172458	6172588	197	55	140x110	105x80	11x16	16	415380	52	59	20	200
200	==	200	6170188	6170488	6170618	235	55	140x110	105x80	11x16	16	415220	52	59	20	200
200	===	200	6172188	6172488	6172618	235	55	140x110	105x80	11x16	16	415400	52	59	20	200



Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Symbolforklaring

Symbol explanation



Hjuldiameter
Wheel diameter



Belastningsevne
Load capacity



Svingbart med hulbefæstigelse
Swivel with single bolt hole



Svingbart med totalbremse
Swivel with total brake



Fast med plade
Fixed with plate



Svingbar med plade
Swivel with plate



Svingbart med totalbremse
Swivel with total brake



Total højde
Overall height



Svingradius
Offset



Plademål
Top plate size



Bolthuls afstand
Bolt hole spacing



Bolthuls diameter
Bolt hole diameter



Bolthuls diameter
Bolt hole diameter



Svingradius for bremse
Offset brake pedal



Løst hjul
Wheel only



Banebredde
Tread width



Navlængde
Hub length



Boring diameter
Bore diameter



Nav diameter
Hub diameter



Lejesæde - diameter x dybde
Ball bearing seat - dia. x depth



Center diameter
Wheel centre diameter



Glideleje
Plain bearing



Rulleleje
Roller bearing



Indstøbt kugleleje
Injected ball bearing



Kugleleje
Ball bearing