

# HYDROBAR®

## EKSPANDERENDE TÆTNINGSPROFIL


### BESKRIVELSE

HYDROBAR® er et tilbehørsprodukt til hulkele ifm. CETCO vandtætningssystemer og anvendes i overgangen mellem sokkel og væg til at sikre korrekt installation af VOLTEX® samt supplerende vandtætning. HYDROBAR® er fremstillet af gummi og natriumbentonit med svelleegenskaber. Når det fugtes, udvider HYDROBAR® sig og danner en tætning ved overgangen mellem sokkel og væg i kombination med VOLTEX®. HYDROBAR® måler 30 mm i diameter x 3,5 m og sikrer en nem og ensartet påføring af natriumbentonit ved den kritiske overgang mellem sokkel og væg.

### PÅFØRING

HYDROBAR® er designet til at fungere i kombination med VOLTEX® i overgangen mellem sokkel og væg i kælderkonstruktioner. HYDROBAR® er en praktisk måde at sikre hulkel og tilføje supplerende vandtætningsbeskyttelse ved denne kritiske overgang. HYDROBAR® er ikke beregnet til dilatationsfuger.

### PÅFØRINGSILLUSTRATIONER

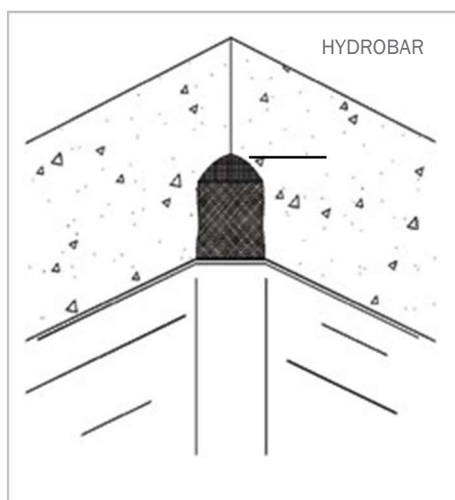

Fundamentvæg Udvendige Indvendige hjørner

### INSTALLATION

Fjern snavs og andre aflejringer fra området, hvor der skal påføres HYDROBAR®. Når det bruges sammen med VOLTEX®, skal HYDROBAR® påføres ved overgangen mellem sokkel og væg i direkte kontakt med væggen. Stød rørenderne tæt sammen, så de installeres kontinuerligt. Installér VOLTEX® ovenpå HYDROBAR® og tilbagefyld herefter.


Ved vertikale indvendige hjørner skal der først påføres en kontinuerlig streng af CETSEAL på begge vægoverflader ca. 12 mm i udadgående retning fra hjørnet. Dernæst skal man, idet man starter ved væggens nederste kant, trykke HYDROBAR® omhyggeligt fast til begge strenge af CETSEAL. Sørg for at HYDROBAR® er sikkert fastgjort til begge strenge af CETSEAL.

### EMBALLAGE

HYDROBAR® er emballeret i 6 ruller pr. karton. 21 løbende meter pr. karton. En karton vejer 23 kg. 24 kartoner pr. palle.

**Begrænsninger:** HYDROBAR® bør ikke installeres i stillestående vand eller i tilfælde af nedbør. HYDROBAR® er beregnet til vandtætning under terræn. Tilbagefyldning komprimeres til 85 % Modificeret Proctor.

**Sikkerhed:** Må kun anvendes med tilstrækkelig ventilation. Arbejderne bør være iført godkendt åndedrætsværn, beskyttelsesbeklædning og øjenbeskyttelse. Undgå kontakt med øjne og hud. I tilfælde af kontakt, skal der straks skylles med vand. Må ikke indtages. Se sikkerhedsdatablad (SDS) for andre advarsler og sikkerhedsoplysninger.

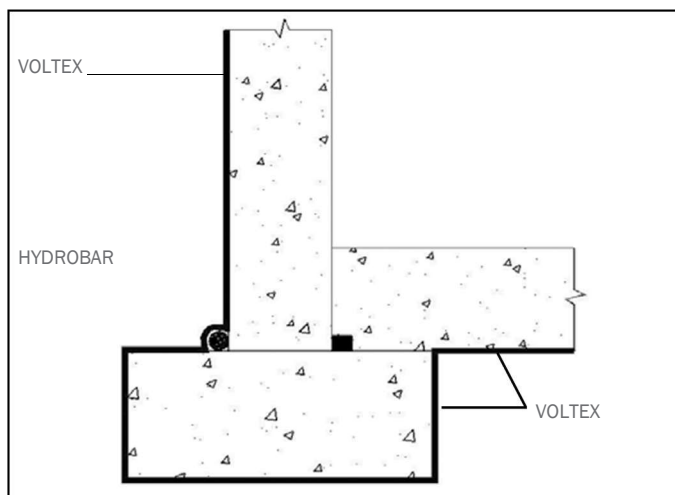

Installér HYDROBAR® direkte i det indvendige hjørne i overgangen mellem sokkel og væg