



VOLCLAY® KLEMLISTE LVS

AFSLUTNINGSLISTE MED VOLCLAY BENTONIT TIL VOLTEX MEMBRAN

BESKRIVELSE

LVS Strips er profilerede faste afslutningslister i stål, der anvendes til afslutning af vandtætningssystemer, der er påført i form af plade/dug eller i flydende form. LVS-listen fås med et aktivt bentonit-tætningslag på den ene side for at give effektiv afslutning af vandtætningssystemer.

ANVENDELSESOMRÅDER

LVS Strips anvendes til afslutning i terrænniveau af aktive CETCO-vandtætningssystemer som f.eks. Voltex, Voltex DS, Ultraseal XP, CoreFlex XP og Swelltite. LVS Strips anvendes til afslutning af passive vandtætningssystemer som f.eks. Cetbit 300 og Volseal 600.

INSTALLATION

LVS Strips skal fastgøres i position på en lige linje med befæstelse med spændeskive, der er skudt fast med en centerafstand af 300 mm. Tilskær LVS-listen, så den passer, hvor der er retningsændringer, dvs. indvendige/udvendige hjørner. Hvor videreførelse af den aktive afslutningstætning er påkrævet, skal alle små sprækker imellem LVS-listerne tætnes med CETSEAL. Der kan også påføres en streng af CETSEAL langs den øverste kant af LVS-listen, hvor dette er påkrævet.



DÆKNINGSEVNE

1 lineær/længdegående meter LVS Strip dækker 1 løbende meter vandtætning.

EMBALLAGE

LVS Strips fås i 55 mm brede x 2,35 m lange lister med en nominel tykkelse af 1,2 mm, 10 lister pr. boks.

Aktiv bentonit tætningsliste

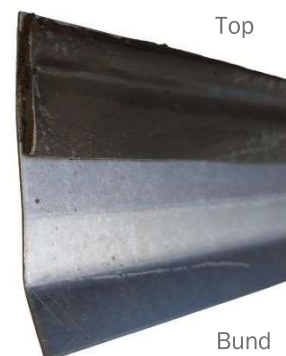

Varenummer	Længde	Bredde	Tykkelse	Pakkeenhed
Volclay Klem LVS	2350 mm	55 mm	1,2 mm	Krt. á 10 stk/23.5 meter