



## Synkoflex FR®



### Ikke-ekspanderende brændstof resistent fugebånd til støbeskel i beton.



SynkoFlex® FR er en unik ikke-ekspanderende klæbende vandstop der binder til eksisterende betonflader og frisk beton under betonens hærdningsproces. Det skaber en permanent tætning, der er modstandsdygtig over for syrer, alkalier og saltvand. Det kan derfor anvendes på eksisterende beton, skårede overflader, rør-gennemføringer, i og omkring kloakker, i ensilage miljøer og til at beskytte stål armering i betonkonstruktioner.

SynkoFlex® FR er baseret på nitrilgummi.


I modsætning til hydrofile ekspanderende fugebånd, er SynkoFlex® FR upåvirket af regn, sne, eller vand på byggepladsen. Den vandtætte forsegling med SynkoFlex® FR har en ydeevne på over 30 år.

### SynkoFlex® FR tætnet de fleste konstruktioner i aggressive miljøer:

- Kemisk industri
- Flyvepladser
- Værksteder
- Industri
- Tunneller
- Rensningsanlæg

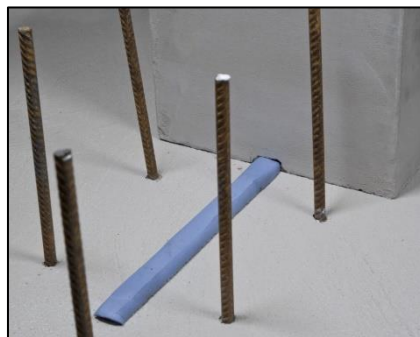

SynkoFlex® monteret med montageklæb.



SynkoFlex® monteret i vådt beton.

### Montering:

For at sikre en sikker forsegling, skal betonfladen rengøres grundigt før SynkoFlex® FR monteres. Påfør montageklæb på en strimmel SynkoFlex® FR, og tryk derefter strimmelen forsigtigt mod underlaget.

Er underlaget udført med en recess, skal SynkoFlex® FR monteres i recessen.

SynkoFlex® FR kan også monteres i frisk beton uden montageklæb. Strimlen skal placeres mindst 30 mm fra betonkanten. SynkoFlex® FR kan fastgøres til både lodrette og vandrette overflader. Kan også fastspændes mellem stål og beton.

Beskrivelse	Varenummer	Dimensioner mm	Rullelængde m	Pakkestørrelse m	Pakker/palle	Vægt/rl. kg.
SynkoFlex FR	SYNKOFLEX FR	12 x 30	5,10	30,6	40	3,20
Montageklæb	SYNKOFLEX FR PRIMER					