



Synkoflex FR®




Ikke-ekspanderende brændstof resistent fugebånd til støbeskel i beton.

SynkoFlex® FR er en unik ikke-ekspanderende klæbende vandstop der binder til eksisterende betonflader, stål, plast og frisk beton under betonens hærdningsproces. Det skaber en permanent tætning, der er modstandsdygtig over for syrer, alkalier og saltvand. Det kan derfor anvendes på eksisterende beton, skårede overflader, rør-gennemføringer, i og omkring kloakker, i ensilage miljøer og til at beskytte stål armering i betonkonstruktioner. SynkoFlex® FR er baseret på nitrilgummi.

I modsætning til hydrofile ekspanderende fugebånd, er SynkoFlex® FR upåvirket af regn, sne, eller vand på byggepladsen. Den vandtætte forsegling med SynkoFlex® FR har en ydeevne på over 30 år.

SynkoFlex® FR tætnet de fleste konstruktioner i aggressive miljøer:

- Kemisk industri
- Flyvepladser
- Værksteder
- Industri
- Tunneller
- Rensningsanlæg

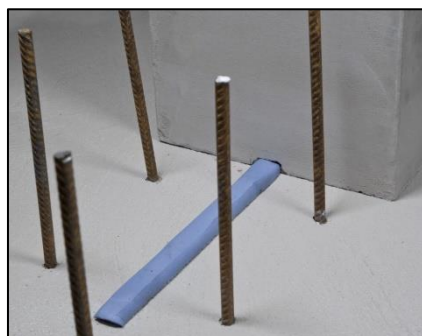

SynkoFlex® kan monteres direkte i den våde beton, med montageklæb (afhænger af kemisk belastning), eller ved at trykke fugebåndet fast til overfladen (selvklæbende).

Montering:

For at sikre en sikker forsegling, skal overfladen rengøres grundigt før SynkoFlex® FR fugebåndet monteres. På eksisterende beton, stål eller plast, kan fugebåndet monteres direkte på overfladen, ved at trykke fugebåndet grundigt fast, evt. med hård gummirulle. Med montageklæb, påføres en stribe montageklæb og fugebåndet trykkes grundigt mod underlaget med montageklæb. Brug ikke mere montageklæb end nødvendigt for at holde fugebåndet fast.

Ved montage i frisk beton, skal fugebåndet monteres med halvdelen af tykkelsen over beton. Generelt skal fugebåndet placeres mindst 50 mm fra betonkanten. SynkoFlex® FR kan fastgøres til både lodrette og vandrette overflader. Kan også fastspændes mellem stål og beton. Der må ikke være hulrum under fugebåndet. Fugebåndets ender skal overlappe ca. 30-40 mm og udføres ved at skære samlingen i smig og trykke enderne grundigt sammen. Inden støbning fjernes den brune beskyttelsesfolie.

Beskrivelse	Varenummer	Dimensioner mm	Rullelængde m	Pakkestørrelse m	Pakker/palle	Vægt/rl. kg.
SynkoFlex FR	SYNKOFLEX FR	12 x 30	5,10	30,6	40	3,20
Montageklæb	SYNKOFLEX FR KLÆBER eller tilsvarende			1/12		