



GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Bandager Press-on bands

Ø100-1.016 mm 280-18.500 kg





Bandager med polyurethan (shore 92A) eller med elastisk gummi (shore 65A).
Kan leveres med ståltrådsindlæg, på stålring eller komplet med kugleleje- eller notgangsnav. Anvendelstemperatur fra -30°C til +80°C.
Flere størrelser er tilgængelige, også i tommemål.

Polyurethane tread (Shore 92A) or elastic rubber tread (shore 65A).
Available with steel wire insert or on steel band.
Temperature range: -22°F to +176°F.
Other sizes available, also in inches.

			PU KG	GU KG
100	32	75	280	-
100	70	55	600	-
125	40	75	420	-
125	50	75	540	160
150	40	100	520	-
150	50	100	640	-
150	75	100	960	375
150	100	85	1.260	-
150	130	100	1.640	-
160	50	100	730	250
160	75	100	1.020	-
180	50	120	760	325
180	75	120	1.140	350
180	100	105	1.520	-
200	50	140	840	350
200	60	150	1.020	-
200	70	140	1.180	-
200	75	100	1.370	500
200	80	120	1.360	-
200	85	105	1.440	550
230	50	170	980	400
230	85	170	1.660	625
250	50	190	1.060	450
250	60	190	1.260	525
250	75	140	1.580	625
250	80	170	1.680	675
250	100	170	2.100	-
250	105	170	2.220	845
250	105	190	2.220	-
250	130	140	2.740	1.065
260	85	170	1.860	-
285	75	220	1.800	-

			PU KG	GU KG
285	100	200	2.400	-
300	75	240	1.800	700
300	90	203	2.160	900
310	120	220	2.980	1.050
343	114	225	3.120	-
350	90	280	2.600	-
360	75	270	2.470	950
360	85	270	2.450	1.050
400	75	305	2.750	1.000
405	65	305	2.100	900
405	130	290	3.800	-
405	130	305	4.000	1.500
406	178	305	5.400	-
415	75	305	2.500	1.050
415	90	305	3.000	1.150
415	100	305	3.370	1.250
457 (18")	178 (7")	308 (121/8")	5.400	2.550
500	85	370	3.000	1.300
500	140	370	5.130	-
610	150	410	6.400	2.250
645	250	500	11.300	-
750	150	640	7.880	-
900	200	670	12.600	-
920	180	770	11.600	-
920	290	770	18.500	-
1016	406	762	-	12.420

Alle mål er i mm
All measurements are in mm



Fås
også med grå
afsmitningsfri bane.
Also available with grey
nonmarking tread.



GOTTFRED PETERSEN A/S

- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Alu / polyurethan hjul Alu / polyurethane wheels

Ø 80-250 mm

150-1.100 kg



Polyurethanbane shore 92A +/-3 vulkaniseret på aluminiumscenter.

Fås også med blødere bane, shore 78 +/-3.

Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

Polyurethane tread shore 92A +/-3 vulcanised on aluminum centre.

Also available with softer tread, shore 78 +/-3. Temperature range: -22°F to +176°F.

							Varenummer/Article no.						
													UDEN LEJER WITHOUT BEARINGS
80	20	20	32x13	38	68	150	-	455602	455604	-	-	-	455600
100	30	39	35x12	42	87	200	455612	-	455614	455616	-	-	455610
125	30	39	35x12	42	110	250	455622	-	455624	455626	-	-	455620
125	45	60	47x17	55	100	350	-	-	-	455632	455634	455636	455630
150	40	49	47x17	55	134	400	-	-	-	455662	455664	455666	455660
160	50	60	47x17	55	140	600	-	-	-	455682	455684	455686	455680
160	50	60	52x17	62	140	600	-	-	-	-	-	-	455690
175	40	49	47x17	55	157	550	-	-	-	455722	455724	455726	455720
180	50	60	47x17	60	140	700	-	-	-	455742	455744	455746	455740
200	50	60	47x17	60	184	800	-	-	-	455802	455804	455806	455800
200	50	60	52x17	60	184	800	-	-	-	-	-	-	455810
225	60	70	47x17	58	190	1000	-	-	-	455842	455844	455846	455840
250	60	60	52x17	62	228	1100	-	-	-	-	455872	455874	455870

Alle mål er i mm
All measurements are in mm






GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Støbejern / polyurethan hjul Cast iron / polyurethane wheels

Ø 80-500 mm

150-4.000 kg

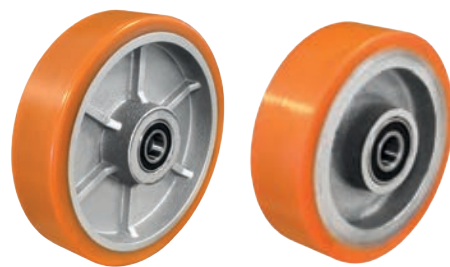

Polyurethanbane shore 92A +/-3 vulkaniseret på lakeret støbejernscenter.

Fås også med blødere bane, shore 75 +/-3.

Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

Polyurethane tread shore 92A +/-3 vulcanised on painted cast iron centre.

Also available with softer tread, shore 75 +/-3. Temperature range: -22°F to +176°F.

							Varenummer/Article no.									
															 UDEN LEJER WITHOUT BEARINGS	
80	20	18	32x13	40	66	150	-	454012	-	-	-	-	-	-	454010	
80	50	50	47x14	80	60	460	-	-	-	459122	459124	459126	-	-	459120	
82	28	28	32x11	42	60	220	-	453022	-	-	-	-	-	-	453020	
82	34	34	32x11	41	62	270	-	454032	-	-	-	-	-	-	454030	
100	30	39	35x11	45	84	250	454052	-	454054	454056	-	-	-	-	454050	
100	40	40	47x14	60	82	300	-	-	-	454062	454064	454066	-	-	454060	
110	50	50	47x16	60	85	350	-	-	-	-	454072	-	-	-	454070	
125	30	39	35x11	60	108	300	454082	-	454084	454086	-	-	-	-	454080	
125	40	50	47x15	46	101	400	-	-	-	454092	454094	454096	-	-	454090	
140	60	68	52x22	69	115	700	-	-	-	-	454112	454114	-	-	454110	
150	50	50	47x14	60	131	800	-	-	-	454131	454132	454133	-	-	454130	
150	50	59	47x15	69	131	800	-	-	-	454136	454137	454138	-	-	454135	
150	50	59	52x15	69	131	800	-	-	-	-	454141	454142	-	-	454140	
160	50	59	47x14	62	131	800	-	-	-	454146	454147	454148	-	-	454145	
175	50	49	47x13	61	153	600	-	-	-	454161	454162	454163	-	-	454160	
180	50	59	52x16	70	129	900	-	-	-	-	454167	454168	-	-	454165	
200	50	59	47x17	70	177	1000	-	-	-	454172	454174	454176	-	-	454170	
200	50	59	52x15	70	177	1000	-	-	-	-	454182	454184	-	-	454180	
200	80	80	62x16	84	161	1400	-	-	-	-	-	-	454192	-	454190	
250	60	73	52x15	78	224	1400	-	-	-	-	454222	454224	-	-	454220	
250	80	90	62x16	92	214	1800	-	-	-	-	-	-	453232	-	453230	
300	70	73	72x19	102	273	2200	-	-	-	-	-	-	-	454242	454240	
300	100	120	80x19	113	250	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	453250	
400	100	120	90x23	133	349	3500	-	-	-	-	-	-	-	-	453280	
450	100	100	80x19	130	425	3750	-	-	-	-	-	-	-	-	453300	
500	100	100	90x21	135	465	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	453330	

Alle mål er i mm
All measurements are in mm



GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Polyurethan ruller Polyurethane pallet rollers

Ø 70-85 mm

400-1.000 kg



Polyurethanbane shore 92A +/-3 vulkaniseret på stålcenter.
Fås også med blødere bane, shore 78 +/-3.
Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

Polyurethane tread shore 92A +/-3 cast on steel centre.
Also available with softer tread, shore 78 +/-3.
Temperature range: -22°F to +176°F.

					Varenummer /Article no.			
								
70	70	70	35x11	450	459102	-	-	459100
80	50	50	47x14	400	459122	459124	459126	459120
82	60	60	47x16	500	459202	459204	459206	459200
82	60	60	52x19	500	-	459212	459214	459210
82	70	70	47x16	700	459242	459244	459246	459240
82	75	75	42x24	750	-	459262	-	459260
82	75	75	47x14	750	459272	459274	459276	459270
82	90	90	47x14	800	-	459294	-	459290
82	100	100	47x16	900	459352	459354	459356	459350
82	100	100	42x24	1000	-	-	-	457360
85	62	62	47x14	600	459532	459534	459536	459530
85	70	70	47x14	700	459552	459554	459556	459550
85	75	75	47x14	750	459592	459594	459596	459590
85	78	78	52x18	780	-	459602	459604	459600
85	80	80	47x14	800	459622	459624	459626	459620
85	90	90	47x14	850	459682	459684	459686	459680
85	95	95	47x14	900	-	459697	-	459695
85	100	100	47x14	1000	459732	459734	459736	459730
85	110	110	47x32	1000	-	-	-	457740

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Fås også monteret i
gafler. Belastning op til
800 kg.
Also available mounted
in brackets. Load
capacity up to 800 kg.






GOTTFRED PETERSEN A/S
- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Kunststof ruller Thermoplastic pallet rollers

Ø 49-85 mm

300-2.000 kg

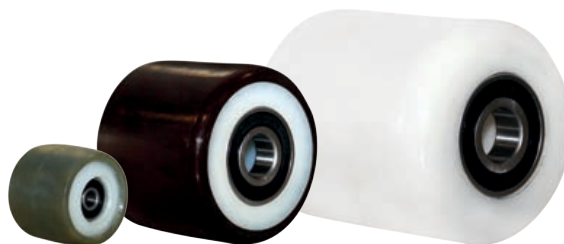

Hvide polyamidruller shore 62D +/-3. Polyurethanbane shore 97A +/-3 med polyamid-center.

Fås også med blødere bane, shore 87 +/-3.

Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

White polyamide rollers shore 62D +/-3. Polyurethane tread shore 97A +/-3 with polyamide centre.

Also available with softer tread, shore 87 +/-3. Temperature range: -22°F to +176°F.

					Varenummer / Article no.				
					Ø15	Ø17	Ø20	Ø25	UDEN LEJER WITHOUT BEARINGS
UDEN BANE/WITHOUT TREAD									
49	30	30	35x14	300	437420	-	-	-	437020
75	75	75	47x14	1200	-	437430	437440	-	437090
80	32	32	47x15	500	-	437463	437465	437467	437105
81	50	50	47x14	750	-	437470	437480	-	437110
81	54	54	47x14	750	-	437490	437500	-	437120
81	60	60	47x14	1000	-	437510	437520	-	437130
81	68	68	47x14	1200	-	437530	-	-	437140
81	68	68	47x15	1200	-	-	437540	-	437145
81	98	98	47x14	1750	-	437570	437580	-	437170
82	60	60	47x14	1000	-	437582	437584	437586	437175
82	65	65	47x14	1200	-	437590	437600	-	437180
82	70	70	47x14	1200	-	437601	437602	437603	437185
82	70	70	47x17	1000	-	-	427600	427605	427185
82	80	80	47x14	1500	-	437605	437606	437607	437187
82	89	89	47x17	1500	-	-	427620	427625	427190
82	90	90	47x14	2000	-	437610	437620	-	437190
82	100	100	47x14	2000	-	437622	437624	437626	437195
85	65	65	47x14	1200	-	437630	437640	437645	437200
85	68	68	47x14	1200	-	437650	437660	-	437210
85	75	75	47x14	1500	-	437670	437680	-	437220
85	85	85	47x14	1750	-	437690	437700	-	437230
85	90	90	47x14	2000	-	437710	437720	437725	437240
85	100	100	47x14	2000	-	437730	437740	-	437260
MED BANE / WITH TREAD									
82	65	65	47x14	400	-	449511	449521	449531	449099
82	100	100	47x14	550	-	449562	449564	449566	449120
85	75	75	47x14	400	-	449606	449611	449616	449159
85	100	100	47x14	500	-	449660	449670	449680	449190

Fås også
med rustfrie kuglelejer.
Also available with
stainless bearings.

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Symbolforklaring

Symbol explanation



Hjuldiameter
Wheel diameter



Belastningsevne
Load capacity



Svingbart med hulbefæstigelse
Swivel with single bolt hole



Svingbart med totalbremse
Swivel with total brake



Fast med plade
Fixed with plate



Svingbar med plade
Swivel with plate



Svingbart med totalbremse
Swivel with total brake



Total højde
Overall height



Svingradius
Offset



Plademål
Top plate size



Bolthuls afstand
Bolt hole spacing



Bolthuls diameter
Bolt hole diameter



Bolthuls diameter
Bolt hole diameter



Svingradius for bremse
Offset brake pedal



Løst hjul
Wheel only



Banebredde
Tread width



Navlængde
Hub length



Boring diameter
Bore diameter



Nav diameter
Hub diameter



Lejesæde - diameter x dybde
Ball bearing seat - dia. x depth



Center diameter
Wheel centre diameter



Glideleje
Plain bearing



Rulleleje
Roller bearing



Indstøbt kugleleje
Injected ball bearing



Kugleleje
Ball bearing