

BUILDING
COMMON GROUND



Pecafil®

Universalt Forskallings-system


Pecafil® Universalt Forskallings-system


Alsiddig form-løsning, der nemt og hurtigt kan tilpasses til dit projekts behov!

Pecafil® er en alsiddig, gennemtestet og gennemprøvet form! En let-håndterbar, omkostningseffektiv form-løsning med en lav vægt, der er hurtig at montere. Den er nem at bearbejde og samle, og kan bruges til både enkelt- og flergangsbrug. Pecafil® består af en sej og stærk dobbelt polyethylenfilm med et stærkt og velstabiliseret armeringsnet i midten. Eksempel på anvendelse: Fundamenter, såler, kantforskalling og udsparringer. Anvendes også som skillevægge mod spuns. Kan også bruges som vejrbeskyttelse, damp- og sigtbarhedsbeskyttelse. Pecafil® fremstilles i en bred vifte af formede paneler i forskellige dimensioner på stærkt armeringsnet med forskellige tråd diametre og maskestørrelser for at opfylde forskellige krav og projektbehov. Kan også leveres forbukket i L- og U-form efter behov. Takket være mulighederne for tilpasning minimeres spild også.

★ Fordelene

- Hurtig og nem montering
- Forbukkede elementer kan leveres
- Formbar og kan tilpasses på byggepladsen
- Miljøvenlig gennem dobbelt polyethylenfilm og er god i områder med grundvand
- Minimalt spild
- Ingen tid eller omkostninger til nedrivning af skimmelsvamp
- Slipmiddel ikke nødvendigt
- Vi hjælper med løsningsforslag og bukning
- Miljøklassificeret i BVB og produktet er på listen i Husproduktportalen og kan bruges i svanemærkede byggerier

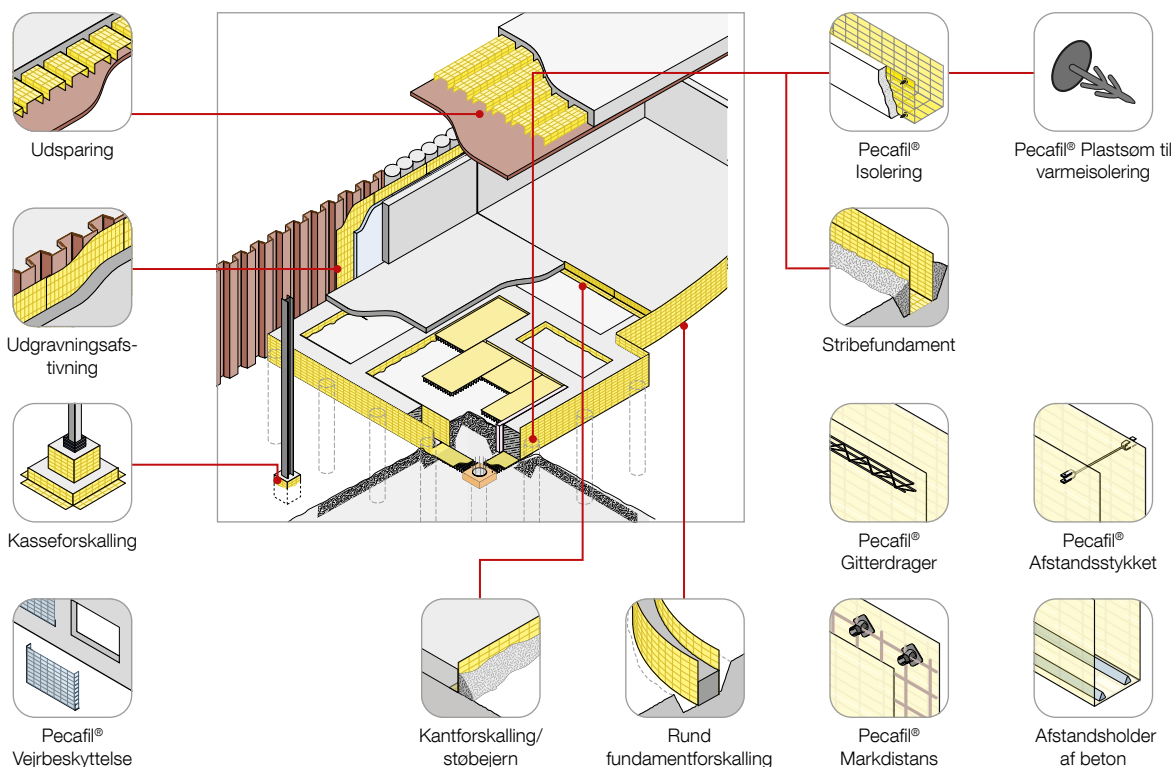

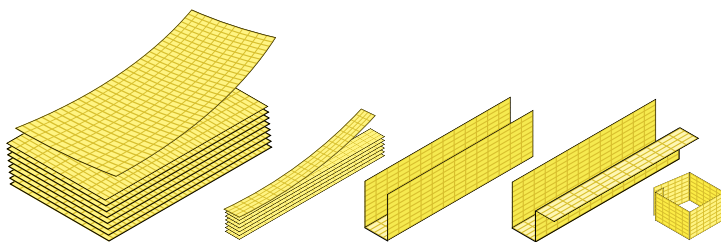


**Gennemprøvede
løsninger i over
40 år!**



Kan leveres i hele plader eller færdigbøjede løsninger efter mål.
Ved opfyldning inden støbning skal det sikres, at armeringsjern er monteret på armeringen, så dækslet er sikret.


Pecafil® Udgravningsafstivning

Pecafil® Udgravningsafstivning anvendes som adskillelseslag og holder også stand mod støbetryk i store højder. Fastgørelsen er afhængig af undergrunden. På borepæle tilsluttes Pecafil®, på spunsvægge foretages påsvejsning.




Pecafil® Kantforskalling

Pecafil® Kantforskalling kan hhv. bund- eller loftsplader forskalles ved kanten. Ved anvendelse af halvfærdige elementer egner Pecafil® elementer sig til forskalling af loftskanter.




Pecafil® Stribefundament

Pecafil® anvendes overvejende som forskalling til stribefundamenter. Disse kan både udføres i byggegrunden og fritstående. Ved anvendelse af Pecafil® er det ikke nødvendigt med yderligere arbejdsplads til afstivning.




Pecafil® Kasseforskalling

Pecafil® Universal-plademateriale som yderforskalling til kassefundamenter forbukkes og leveres i en højde, der passer til byggepladsen. Ved hjælp af forbukkede elementer er det meget nemt at fremstille runde fundamenter.



Pecafil® Gitterdragere

Pecafil® Gitterdragere bruges, når formen ikke er fyldt til randen før støbning. De placeres 30 cm fra hinanden og 20 cm overlappende. De fastgøres med Pecafil®s egne afstandsstykker. Velegnet til fundamenter op til 180 cm. Pecafil® gitterdragere kan bruges som forstærkning, når du ikke fylder helt op, læg ca. 15 cm over opfyldningen.





MAX FRANK ApS

Naverland 31
2600 Glostrup
Danmark

Tel. +45 89 80 94 11

info@maxfrank.dk
www.maxfrank.com

