



GOTTFRED PETERSEN A/S

Alt til betonbyggeri

Teknisk datablad


KLEMSKINNE OG AFSLUTNINGSLISTE TIL UNIVERSEL BRUG RUSTFRI SYREFAST A4

Anvendelse: Profileret klemskinne og afslutningsliste i rustfrit stål. Anvendes til afslutning af vandtætningssystemer, der er påført i form af dug eller flydende form. Anvendes over eller under terræn. Klemskinnen kan afsluttes med en streng af tætningsmasse langs den øverste eller nederste kant af skinnen.

Materiale / egenskaber:

- Stålkvalitet: A4 rustfri/syrefast
- Ingen farlige stoffer iht. liste fra ECHA (REACH-ordning)
- Kan tilskæres i fixlængder på stedet
- Monteres med skudteknik eller tilsvarende, med en centerafstand af ca. 300 mm
- Kan forsegles med egnet tætningsmasse*

Varenummer	Længde	Bredde	Tykkelse
KLEMSKINNE UNI A4	2.000 mm	50 mm	1,2 mm

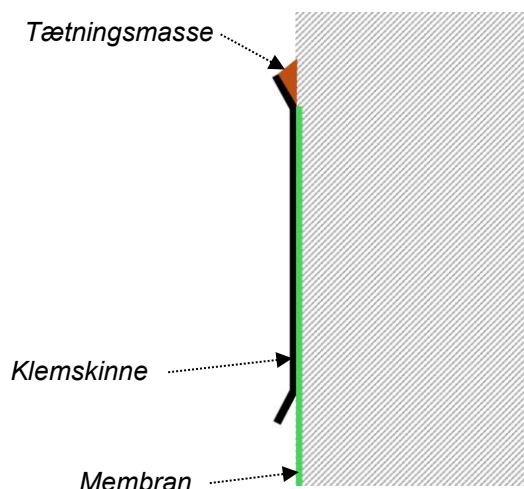

*Tætningsmasse som HYDRO KLÆB, Combi Tack 547, PU Fugelim 534, Zemseal PA-fugemasse, CEM 805, CETSEAL, etc.

Forbehold: Alle tekniske data angivet i denne TDS er baseret på laboratorieundersøgelser. Faktiske målte data kan variere på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Anbefalinger vedrørende produktanvendelse givet i det nuværende tekniske datablad er til praktisk hjælp for produktbrugere og er baseret på vores erfaring og vores nuværende videnskabelige og praktiske viden. Disse henstillinger gives dog uden forpligtigelse og skaber ikke et kontraktforhold eller subsidære pligter. Disse henstillinger fritager ikke brugere for deres ansvar og for deres eget ansvar for at teste, om vores produkt er passende til det påtænkte anvendelsesformål. Kontakt venligst Gottfred Petersen A/S for den seneste udgave af dette tekniske datablad.

Januar - 2026