



Teknisk datablad

FIBERBETON AFSTANDSHOLDER TIL VANDRET ARMERING SLANGE FORMET MED NOPPER - LÆNGDE 100 CM

Fiberbeton afstandsholder til vandret armering. Med nopper - type "N".

Fremstillet af fiberbeton og er dimensionsmæssigt præcise med en ensartet høj kvalitet og fremragende kemisk og fysisk modstandsdygtighed. Ingen krakeleringer. Materialelegenskaberne er verificeret og testet af uafhængige testinstitutter.

Anvendelse: Slange formet afstandsholder med minimal berøringsflade til nederste vandrette armeringslag. Anvendes i dækstøbninger hvor undersiden bliver synlig. Placeres diagonalt i forhold til armering.


Dæklag (mm)	25	30	35	40	45	50	55	60
-------------	----	----	----	----	----	----	----	----

Materialer og egenskaber:

- Tilladt deformation: ± 1 mm (dæklag <75 mm)
- Brudbelastning: > 2.0 kN
- Trykstyrke: 50 N/mm² (cube 40x40 mm)
- Massefylde: 2.0 - 2.1 kN/m³
- Vand/cement forhold: $\leq 0,30$
- Cementtype: CEM II/A-LL 42,5 R
- Vandabsorption: 8 % efter 30 min
- Vandabsorption efter ISAT metoden: < 0,50 ml/m²/sek.
- Chlorid diffusion: < 5.0 m²/sek. $\times 10^{-12}$
- Eksponeringsklasser iht. EN 206-1: X⁰, XC^{1,2,3,4}, XD^{1,2,3}, XS^{1,2,3}, XF^{1,2,3,4}, XA¹
- Brandklasse byggemateriale: A1 (ikke brandbar)
- Brandmodstandsevne: R30 – R180
- Merkblatt DBV-c-L2/F/T/A
- Miljø varedeklaration type II
- Forbrug: 1 - 2 meter/m²

Varenummer	Antal/palle	
FIBER SLANGE 25 N MF	1.000	m
FIBER SLANGE 30 N MF	1.000	
FIBER SLANGE 35 N MF	750	
FIBER SLANGE 40 N MF	600	
FIBER SLANGE 45 N MF	500	
FIBER SLANGE 50 N MF	500	
FIBER SLANGE 55 N MF	400*	
FIBER SLANGE 60 N MF	350*	

*Bestillingsvare

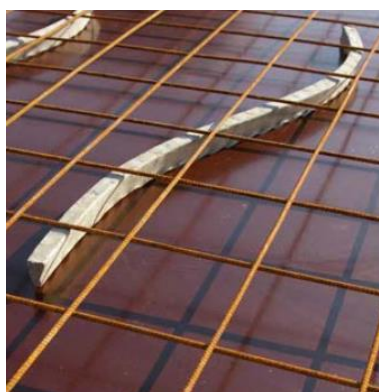

Forbehold: Alle tekniske data angivet i dette TDS er baseret på laboratorieundersøgelser.

Faktiske målte data kan variere på grund af omstændigheder uden for vores kontrol.

Anbefalinger vedrørende produktanvendelse givet i det nuværende tekniske datablad er til praktisk hjælp for produktbrugere og er baseret på vores erfaring og vores nuværende videnskabelige og praktiske viden. Disse henstillinger gives dog uden forpligtigelse og skaber ikke et kontraktforhold eller subsidære pligter. Disse henstillinger fritager ikke brugere for deres ansvar og for deres eget ansvar for at teste, om vores produkt er passende til det påtænkte anvendelsesformål.

Oktober - 2022